



Imagem meramente ilustrativa.

## DESEMPENHO:

- 180 ciclos por hora;
- Ciclo (lavagem + enxágue) 20 segundos;
- Capacidade mecânica de 1.800 copos por hora;
- Consumo de água: 200 ml por copo;
- Baixo consumo de detergente e tensoativo.

## FACILIDADES:

- Controle automáticos de nível de água e temperaturas;
- Auto start - início automático do ciclo ao se movimentar o cesto giratório até sua posição de operação;
- Painel de fácil leitura e operação;
- Opera sobre ou sob balcões e também sobre Estrutura de Apoio;
- Filtro de água com elemento removível;
- Fácil instalação - 220V bifásico;
- Completo manual de operação e limpeza;
- Beep fim de ciclo.

## CONFIABILIDADE

- Homologada Portaria 148 do INMETRO;
- Construída em aço INOX 304 e outros materiais resistentes a corrosão;
- Robustez;
- Milhares de unidades vendidas e instaladas;
- Fabricação nacional - suporte técnico permanente.

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Exclusivo sistema de cesto giratório manual, que agiliza o processo e minimiza o espaço de lavagem;
- Consome pouca energia;
- Ocupa pouco espaço;
- Não quebra os utensílios;
- Fácil de instalar e operar.

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS:



Suporte inoxidável para 6 pires e 12 xícaras



Suporte inoxidável para 6 pires até Ø 120 mm



Suporte inoxidável para até 30 talheres

# LAVADORA CG 10




## PADRÃO DE FORNECIMENTO

- Lavadora Netter CG 10;
- Mangueira de conexão de água: 2 metros;
- Mangueira de esgoto: 2 metros;
- Cabo de conexão elétrica (sem plugue): 2 metros;
- Filtro de resíduos sólidos para a rede de fornecimento de água;
- 2 Anéis de vedação para o dreno (reserva);
- Manual de instruções em português.

## OPCIONAIS NÃO INCLUSOS:

- Estrutura de apoio em aço inoxidável.

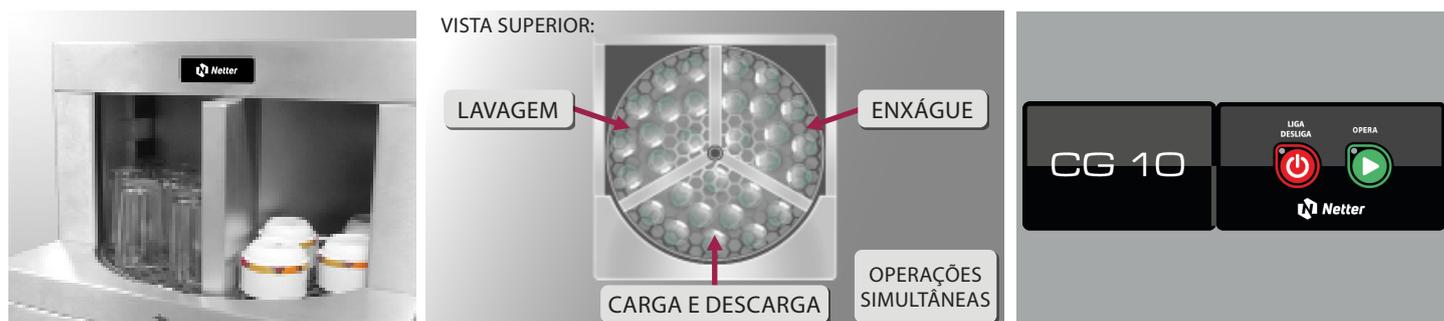

## DADOS TÉCNICOS:

TEMPERATURAS		CONSUMOS		MOTORES		TENSÕES	
LAVAGEM	ENXÁGUE	ÁGUA	ENERGIA	LAVAGEM	ENXÁGUE	ENTRADA	PAINEL
55° - 65°C	FRIO	2L POR CICLO	4,0 kW/h	0,5 CV	0,5 CV	220 V ~ 60Hz	5 V

Pressão do ponto de água de 80 a 200 kpa.


## CARGAS POR CICLO

XÍCARAS CAFÉ	XÍCARAS CHÁ	PIRES	COPOS	PRATO SOBREMESA	TALHERES
Ø 60mm	Ø 85mm	Ø 120mm	Ø 67mm	Ø 200mm	30
12	05	06	10	06	


## DIMENSÕES (L x P x A):

EXTERNAS	ESPAÇO ÚTIL DE LAVAGEM (LARGURA x ALTURA)	PESO
525 x 525 x 680	200 X 235	48 kg

DIMENSÕES EM MILÍMETROS



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

RESERVAMOS-NOS O DIREITO DE ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO