


Toda a qualidade,
sabor e requinte
de sua cozinha,



começam por
pratos limpos.

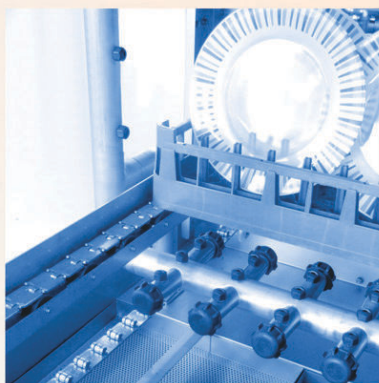

Netter
a marca da ecoeficiência

LAVADORAS DE COPOS E XÍCARAS



LINHA CG

Desenvolvidas para lavar copos, xícaras, pires, pratos de sobremesa, talheres, taças de sorvete e etc., são compactas, robustas, extremamente práticas e rápidas, permitindo ao operador fazer a carga e a descarga dos utensílios enquanto a lavadora executa as operações de lavagem e enxágue.

LAVADORAS DE LOUÇAS



TWISTER

A menor lavadora de louças do mercado. Pequena em tamanho, grande em soluções. A lavadora Twister lava pratos, talheres, pratos de sobremesa, copos (1.000 por hora) e xícaras.



NT 100

Compacta e simples, essa lavadora higieniza pratos e lava 1.400 copos por hora além de talheres. Desempenho profissional, ocupando mínimo espaço.



NT 210 3T

Simples, rápidas e eficazes, operam sobre ou sob balcões, ou ainda sobre Estrutura de Apoio. Possuem três opções de ciclos, facilmente selecionáveis pelo operador. O ciclo em destaque é o padrão de fornecimento (810 pratos/hora).

CICLOS PROGRAMÁVEIS



NT 300 3T E NT 500 3T

Lavadoras de extrema praticidade no uso, admitindo também mesas auxiliares de linha e canto. Possuem três opções de ciclos, facilmente selecionáveis pelo operador. Os ciclos em destaque são o padrão de fornecimento. (1.080/1.296 pratos por hora).

LAVADORAS CONTÍNUAS



NT 810 PL

NT 810 S MOP

NT 810
NT 810 S

DE 150 ATE 345
GAVETAS POR
HORA

LINHA NT 810

Com capacidades de 150/210/275 e 345 gavetas por hora, atendem altos volumes destacando-se pelo alto grau de higienização e excelente performance, otimizando assim os custos e agilizando o atendimento. Possuem exclusivo sistema de esteira transportadora que não desgasta as gavetas. Necessita de mesas auxiliares de entrada e saída.

ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES LINHA NT 810



CV - CONDENSADOR DE VAPORES
Suga o vapor gerado pela lavadora e condensa-o em uma serpentina, reduzindo sensivelmente a emissão de vapor para o ambiente de trabalho.



HTDR - MÓDULO DE DUPLO ENXÁGUE
Proporciona elevada temperatura de superfície das louças.



MOS - MÓDULO OTIMIZADOR DE SECAGEM
Sistema de aquecimento elétrico sob fluxo de ar forçado, que acelera o processo de precipitação da água e possibilita a obtenção de louças secas com maior rapidez e praticidade.



TAS - TÚNEL AUXILIAR DE SECAGEM
Com a mesma tecnologia do MOS, o Túnel Auxiliar de Secagem foi desenvolvido para locais de espaço disponível limitado. É compacto e eficiente na aceleração de secagem de louças.

LAVADORAS ESPECIAIS



LINHA NT BOX

LAVADORAS DE CAIXAS TÉRMICAS, CUBAS PADRÃO GN 1/1 E CAIXAS EM GERAL.

Atendem a demanda de higienização de caixas térmicas (isobox), cubas padrão GN 1/1 e caixas em geral. Seu projeto possibilita a carga, transporte e descarga sem atritos de forma fácil e rápida, dispensando o uso de mesas auxiliares.



DISPONÍVEIS EM 3 MODELOS

NT P1
NT P2
NT P3

CICLOS
PROGRAMÁVEIS

NT 730 E LINHA NT P

LAVADORAS DE UTENSÍLIOS E PEÇAS DIVERSAS.

Desenvolvidas para higienização de assadeiras, formas de pão, bolos, cubas padrão GN, pratos, bandejas lisas e estampadas, talheres e copos. Atendem a demanda de confeitarias restaurantes, rotisseries, indústrias de panificação e alimentícias.

ACESSÓRIOS, GAVETAS E SUPORTES




ESTRUTURAS DE APOIO

Construídas em aço inoxidável, disponíveis para os modelos CG, Twister, NT 100 e NT 210. Proporcionam altura ideal de trabalho.



MESAS AUXILIARES

Construídas em aço inoxidável, em dois planos e disponíveis em tamanhos que acomodam uma, duas ou três gavetas, as mesas auxiliares são acopladas ao corpo das lavadoras, facilitando sua carga e descarga. Aplicáveis às lavadoras NT 300, NT 500 e toda linha NT 810. Na linha NT 810 seu uso é obrigatório em ambos os lados (entrada e saída).

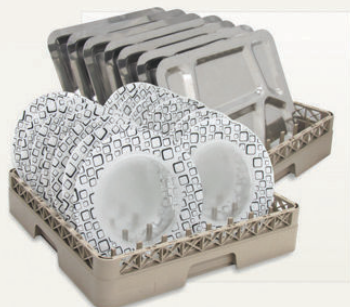

GAVETAS

Para acomodar bandejas lisas ou estampadas, pratos, louças especiais e talheres. As gavetas aplicam-se a todas as lavadoras da linha NT. (exceto NT 100)



SUPORTES

Construídos em aço inoxidável, os suportes aplicam-se às lavadoras da linha CG, além da Twister e NT 100, acomodando pratos, pratos de sobremesa, xícaras, pires e copos. Para acomodação de talheres, disponibilizamos os práticos cestos plásticos em suportes inoxidáveis.



QUÍMICOS E DOSADOR

Detergente, secante e dosador automático. (*) Desincrustante para limpeza periódica. consulte regiões disponíveis.



“Desenvolver bens e serviços que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida, ao mesmo tempo em que reduz progressivamente o impacto ambiental e o consumo de recursos naturais.”



Esta é a definição do conceito de ecoeficiência, e também a própria definição dos produtos e serviços Netter. Elaboradas em aço inoxidável e outras matérias-primas recicláveis, as lavadoras Netter proporcionam alta higienização às operações *food service* e ainda reduzem em até 90% o consumo de água em relação ao processo manual.



A Netter tem sempre a solução certa para sua demanda de trabalho, oferecendo uma ampla linha de produtos, todos com tecnologia, inovação, robustez, economia de água, baixo consumo de energia elétrica e forte dinâmica de resultados, que a consagrou como líder de mercado.

NETTER, GARANTIA DE ECONOMIA E EFICIÊNCIA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PRODUTO	DIMENSÕES (L x P x H) mm.	OPERAÇÕES	TEMPERATURAS DAS OPERAÇÕES	CICLOS* OU GAVETAS POR HORA	CONSUMO		TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (2)
					LITROS DE ÁGUA POR CICLO OU GAVETA	ELÉTRICO (kWh)	
 CG 10	525 x 525 x 680	Lavagem + enxágue	55-65°C / ambiente	180*	2,0	4,7	220 volts bifásico
 CG 14	600 x 600 x 750	Lavagem + enxágue	55-65°C / ambiente	180*	3,2	7,0	220 volts bifásico
 Twister	400 x 430 x 730	Lavagem + enxágue	55-65 / 80-90°C ou ambiente	72*	1,2	4,3	220 volts bifásico
 NT 100	500 x 530 x 750	Lavagem + enxágue	55-65 / 80-90°C ou ambiente	60*	1,6	5,1	220 volts bifásico
 NT 210 3T	600 x 620 x 845	Lavagem + enxágue	55-65 / 80-90°C	n° de ciclos programáveis	2,4	8,7	220 volts bifásico ou trifásico ou 380 volts trifásico
 NT 300 3T	620 x 680 x 1400	Lavagem + enxágue	55-65 / 80-90°C	n° de ciclos programáveis	2,4	12,9	220 ou 380 volts trifásico
 NT 500 3T	620 x 680 x 1400	Lavagem + enxágue	55-65 / 80-90°C	n° de ciclos programáveis	2,4	15,9	220 ou 380 volts trifásico
 NT 730	805 x 970 x 1490	Lavagem + enxágue	55-65 / 80-90°C	n° de ciclos programáveis	2,4	13,8	220 ou 380 volts trifásico
NT 810	1100 x 805 x 1380	Lavagem + enxágue	55-65 / 80-90°C	150	1,9	43,3	220 ou 380 volts trifásico
NT 810 S	1100 x 805 x 1380	Lavagem + enxágue	55-65 / 80-90°C	210	1,4	44,4	220 ou 380 volts trifásico
NT 810 S MOP	1650 x 805 x 1380	Pré lavagem + lavagem + enxágue	40-50 / 55-65 / 80-90°C	230	1,3	45,3	220 ou 380 volts trifásico
NT 810 PL	2900 x 805 x 1380	Pré lavagem + lavagem + pré enxágue + enxágue	40-50 / 55-65 / 65-75 / 80-90°C	370	0,8	53,55	220 ou 380 volts trifásico
CV - Condensador de Vapor	600 x 800 x 1950	Condensação	55-65°C	—	—	0,75	acompanha tensão da lavadora em que está acoplado
HTDR - Módulo de Duplo Enxágue	550 x 805 x 1380	Enxágue	72-82°C	—	—	11,0	acompanha tensão da lavadora em que está acoplado
MOS - Módulo otimizador de secagem	600 x 805 x 1950	Auxiliar de secagem	60°C	—	—	6,8	acompanha tensão da lavadora em que está acoplado
TAS - Túnel auxiliar de secagem	300 x 805 x 570 (sobre a mesa de saída) (sobre a lavadora)	Auxiliar de secagem	60°C	—	—	6,8	acompanha tensão da lavadora em que está acoplado
NT P1	850 x 915 x 1905	Lavagem + enxágue	55-65 / 80-90°C	n° de ciclos programáveis	8,0	13,5	220 ou 380 volts trifásico
NT P2	1088 x 1130 x 1810	Lavagem + enxágue	55-65 / 80-90°C	n° de ciclos programáveis	8,0	23,2	220 ou 380 volts trifásico
NT P3	1470 x 1210 x 2280	Lavagem + enxágue	55-65 / 80-90°C	12* ou 20* ou 30*	8,0	16,5	220 ou 380 volts trifásico ou 440 trifásico
NT BOX 1	3200 x 1070 x 1470	Lavagem + enxágue	55-65 / 80-90°C	velocidade da esteira: 105 metros por hora	6 litros por conjunto (1)	49,9	220 ou 380 volts trifásico

(1) Hot Box 30 litros completo (caixa, GN e tampas)



Os produtos indicados, estão certificados na portaria 371 do INMETRO, conforme determinado pela legislação. Demais modelos não são abrangidos por essa lei.

Netter
a marca da ecoeficiência

Netter Industrial Comercial Ltda.
Rua Santo Irineu, 170 - Saúde
CEP 04127-120 - São Paulo-SP
Tel.: + 55 11 5069-4100

**AGUARDAMOS
SUA VISITA!**

