

LAVADORA NT 210 3T



Imagem meramente ilustrativa.

DESEMPENHO:

- 60, 40 ou 28 gavetas por hora;
- Ciclo (lavagem + enxágue) 60, 90 ou 130 segundos;
- Capacidade mecânica de 1.080 / 720 / 504 pratos por hora;
- Consumo de água: apenas 134 ml por prato;
- Baixo consumo de detergente e secante.

FACILIDADES:

- Controles automáticos de nível de água e temperaturas;
- Início de ciclo: automático ao se fechar a porta ou por acionamento no painel;
- Painel de comando com uma tecla de liga/desliga, uma de operação e uma de seleção de tempo de ciclo;
- Opera sobre ou sob balcões e também sobre Estrutura de Apoio;
- Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças;
- Fácil acesso interno para limpeza, com filtro da motobomba de lavagem, dreno e tampões das extremidades dos braços de lavagem removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas;
- Filtro de água externo com elemento removível;
- Fácil instalação – 220v bifásico ou trifásico ou 380v trifásico em um único modelo;

- Completo manual de operação e limpeza;
- Termômetros digitais;
- Beep fim de ciclo.

CONFIABILIDADE:

- Homologada portaria 371 do INMETRO;
- Robustez: construída em aço INOX 304 e outros materiais resistentes a corrosão;
- Milhares de unidades vendidas e instaladas;
- Fabricação nacional - suporte técnico permanente.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- A NT 210 3T é reconhecida no mercado por sua robustez e eficácia;
- Braços giratórios inferiores e superiores com bicos de alta pressurização garantem excelente grau de higienização;
- Motobomba de enxágue e aquecedor incorporados;
- Três tempos de ciclo facilmente selecionáveis pelo operador;
- Termômetros digitais das águas de lavagem e do enxágue;
- Sistema de segurança que interrompe o ciclo em caso de abertura de porta;
- Motobombas de lavagem e enxágue de alto desempenho;
- Fornecida com pontos para conexão elétrica do dosador e válvulas de detergente e secante.

ACESSÓRIOS PADRÃO:



01 Gaveta com capacidade para 18 pratos ou 9 bandejas. (Ref.: GP)



01 Gaveta para louças especiais. (Ref.: GL)



01 Suporte para até 120 talheres.

LAVADORA NT 210 3T



PADRÃO DE FORNECIMENTO:

- Lavadora Netter NT 210 3T;
- 01 gaveta (rack) de pinos;
- 01 gaveta (rack) lisa;
- 01 suporte para até 120 talheres;
- Mangueira de conexão de água: 2 metros;
- Mangueira de esgoto: 2 metros;
- Cabo de conexão elétrica (sem plugue): 2 metros;
- Filtro de resíduos sólidos para a rede de fornecimento de água;
- 2 Anéis de vedação para o dreno (reserva);
- Manual de instruções em português.

OPCIONAIS NÃO INCLUIDOS:

- Preparação para receber água quente no enxágue, acima de 40°C;
- 440 V 3~ 60 Hz;
- Estrutura de apoio em aço inoxidável;
- Gaveta (rack) com 16 copos plásticos para acomodar 240 talheres;
- Bomba de drenagem;
- Conjunto de rodízios.



DADOS TÉCNICOS:

TEMPERATURAS		CONSUMOS			MOTORES		TENSÕES	
LAVAGEM	ENXÁGUE	CICLO	ENERGIA kWh	ÁGUA POR CICLO	LAVAGEM	ENXÁGUE	ENTRADA	PAINEL
55° - 65°C	80° - 90°C	1 2* 3	8,6 5,9 4,6	2,1L	1 CV	0,5 CV	220 V ~ 60Hz 220 V 3~60Hz 380V 3N~60Hz	5 VDC

* CICLO PADRÃO

Pressão do ponto de água de 0,8 a 2 bar.


CARGAS POR CICLO

PRATOS		PIRES	BANDEJAS	COPOS		XÍCARAS		TALHERES
Ø 300mm	Ø 190mm	Ø 120mm	460x330mm	Ø 67mm	Ø 70mm	Ø 60mm	Ø 85mm	
18	27	36	09	41	36	49	25	240

DIMENSÕES (L x P x A):

PORTA FECHADA	PORTA ABERTA	ESPAÇO ÚTIL DE LAVAGEM	PESO (SEM EMBALAGEM)
600 x 620 x 845	600 x 1060 x 845	500 x 500 x *345 (* OPCIONAL 405)	96 kg

DIMENSÕES EM MILÍMETROS

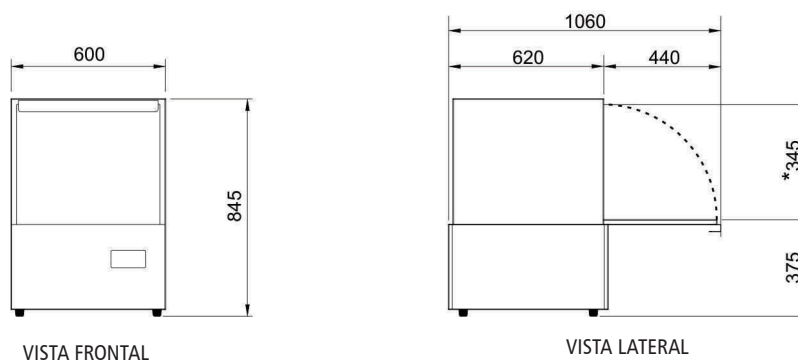

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.