



Imagem meramente ilustrativa.

DESEMPENHO:

- 32 ciclos por hora;
- Ciclo (lavagem + enxágue): 112 segundos;
- Capacidade mecânica de 1.344 óculos por hora;
- Consumo de água: apenas 50 ml por óculos;
- Baixo consumo de detergente e secante.

FACILIDADES:

- Controles automáticos de nível de água e temperaturas;
- Início de ciclo: automático ao se fechar a porta ou por acionamento no painel;
- Painel de comando com uma tecla de liga/desliga e uma de operação;
- Opera sobre ou sob balcões ou sobre Estrutura de Apoio;
- Porta rígida e resistente para apoio de carga e descarga das gavetas de óculos;
- Fácil acesso interno para limpeza, com filtro da motobomba de lavagem, dreno e tampões das extremidades dos braços de lavagem removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas;
- Filtro de água externo com elemento removível;

- Completo manual de operação e limpeza;
- Beep fim de ciclo;
- Fácil instalação – 220V bifásico ou trifásico ou 380V trifásico em um único modelo.


CONFIABILIDADE

- Robustez: construída em aço INOX 304 e outros materiais resistentes a corrosão;
- Fabricação nacional - suporte técnico permanente;
- É uma lavadora Netter – milhares de unidades vendidas e instaladas.


PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Braços giratórios inferiores e superiores com bicos de alta pressurização garantem excelente grau de higienização;
- Motobomba de enxágue e aquecedor incorporados;
- Sistema de segurança que interrompe o ciclo em caso de abertura de porta;
- Motobombas de lavagem e enxágue de alto desempenho;
- Fornecida com pontos para conexão elétrica do dosador e das válvulas de detergente e secante.


ACESSÓRIOS PADRÃO:



01 Suporte para acomodar gavetas



03 Gavetas de óculos



Aplicação das gavetas no suporte

LAVADORA NT SAFE EYES



PADRÃO DE FORNECIMENTO

- Lavadora Netter NT SAFE EYES;
- 01 suporte para acomodar 3 gavetas de óculos;
- 03 gavetas de óculos com capacidade para 14 óculos cada;
- Mangueira de conexão de água: 2 metros;
- Mangueira de esgoto: 2 metros;
- Cabo de conexão elétrica: 2 metros;
- Filtro de resíduos sólidos para a rede de fornecimento de água;
- 2 Anéis de vedação para o dreno (reserva);
- Manual de instruções em português.

OPCIONAIS NÃO INCLUSOS:

- Estrutura de apoio em aço inoxidável;
- Preparação para receber água quente no enxágue, acima de 40°C;
- 440 V 3 ~ 60 Hz.



Termômetro digital, teclado Liga/Desliga e Opera.



Detalhe da lavadora com suporte de óculos.

DADOS TÉCNICOS:

TEMPERATURAS		CONSUMOS		MOTORES		TENSÕES	
LAVAGEM	ENXÁGUE	ÁGUA	ENERGIA	LAVAGEM	ENXÁGUE	ENTRADA	PAINEL
55° - 65°C	70°C	2,1 L POR CICLO	7,1 kWh	1CV	0,3CV	220 V ~ 60Hz 220 V 3 ~ 60Hz 380 V 3N ~ 60 Hz	5 V


Pressão do ponto de água de 0,8 a 2 bar.

CARGAS POR CICLO

ÓCULOS (3D E OUTROS)
42

DIMENSÕES (L x P x H):

PORTA FECHADA	PORTA ABERTA	ESPAÇO ÚTIL DE LAVAGEM	PESO
600 x 620 x 845	600 x 1060 x 845	500 x 500 x 345 (H – 405 opcional)	96 kg

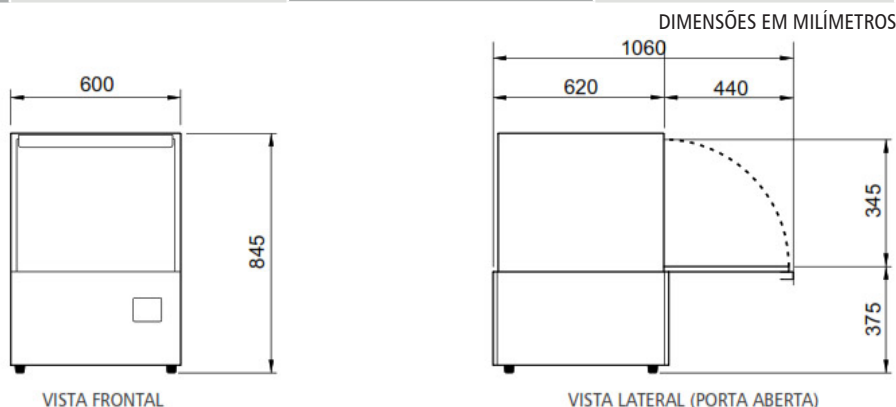

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE ALTERAÇÕES SEM PRÉVIO AVISO.