



*Imagem meramente ilustrativa.

Desempenho >

- 60, 40 ou 28 gavetas por hora;
- Ciclo (lavagem + enxágue) 60, 90 ou 130 segundos;
- Capacidade mecânica de 1080, 720 ou 504 pratos por hora;
- Consumo de água de apenas 117ml por prato;
- Baixo consumo de detergente e secante.

Facilidades >

- Controles automáticos de nível de água e temperaturas;
- Início de ciclo automático ao fechar a porta ou por acionamento no painel;
- Painel de comando superior com uma tecla Liga/Desliga, uma para operação e outra para a seleção do tempo de ciclo;
- Opera sob balcões ou também sobre estrutura de apoio (acessório opcional);
- Porta rígida e resistente para apoio da gaveta na carga e descarga de louças;
- Fácil acesso interno para limpeza, com filtro da motobomba de lavagem, dreno e tampões das extremidades dos braços de lavagem removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas;
- Filtro de água externo com elemento removível;
- Fácil instalação – 220v bifásico ou trifásico ou 380v trifásico em um único modelo.
- Completo manual de operação e limpeza;

- Termômetros digitais;
- Beep indicador do fim do ciclo.


Confiabilidade >

- Homologada portaria 148 do INMETRO;
- Robustez: construída em aço inoxidável 304 e outros materiais resistentes à corrosão;
- Milhares de unidades vendidas e instaladas;
- Fabricação nacional – suporte técnico permanente.


Principais características >

- A NT 210 3T HT é reconhecida no mercado por sua robustez e eficácia;
- Braços giratórios inferiores com bicos de alta pressurização garantem excelente grau de higienização;
- Motobomba de enxágue e aquecedor incorporados;
- Três tempos de ciclo facilmente selecionáveis pelo operador;
- Termômetros digitais da água da lavagem e do enxágue;
- Sistema de segurança que interrompe o ciclo em caso de abertura da porta;
- Motobombas de lavagem, enxágue e drenagem de alto desempenho;
- Fornecidas com pontos para conexão elétrica do dosador e válvulas de detergente e secante.

Acessórios padrão >



01 gaveta para 18 pratos ou 09 bandejas.
(Ref.: GP)



01 gaveta para louças especiais
(Ref.: GL)



01 suporte para até 120 talheres.

Padrão de fornecimento >

- Lavadora Netter NT 210 3T HT;
- 01 gaveta (rack) de pinos;
- 01 gaveta (rack) lisa;
- 01 suporte para até 120 talheres;
- Mangueira de conexão de água (2 metros);
- Mangueira de esgoto (2 metros);
- Cabo de conexão elétrica sem plugue (2 metros);
- Filtro de resíduos sólidos para a rede de fornecimento de água;

- 02 anéis de vedação para o dreno (reserva);
- Manual de instruções em português.

Opcionais não incluídos >

- Preparação para receber água quente no enxágue, acima de 40°C;
- 440 V 3~ 60Hz;
- Estrutura de apoio em aço inoxidável;
- Gaveta (rack) com 16 copos plásticos para acomodar 240 talheres;



Dados técnicos >

Temperaturas		Consumo			Motores		Tensões	
Lavagem	Enxágue	Ciclo	Energia kWh	Água por ciclo	Lavagem	Enxágue	Entrada	Painel
55 – 65°C	80 – 90°C	1	8,6	2,1	1 CV	0,5 CV	220 V – 60Hz	5 VDC
		2	5,7				220 V 3 – 60Hz	
		3	4,5				380 V 3N – 60Hz	

*Ciclo padrão


Pressão do ponto de água de 0,8 a 2 bar.

Cargas por ciclo >

Pratos		Pires	Bandejas	Copos		Xícaras		Talheres
Ø 300mm	Ø 190mm	Ø 120mm	460 x 330mm	Ø 67mm	Ø 70mm	Ø 60mm	Ø 85mm	
18	27	36	09	41	36	49	25	240

Dimensões (L x P x A) >

Porta fechada	Porta aberta	Espaço útil de lavagem	Peso (sem embalagem)
600 x 623 x 961 mm	600 x 1060 x 961 mm	500 x 500 x 405 mm	73 Kg

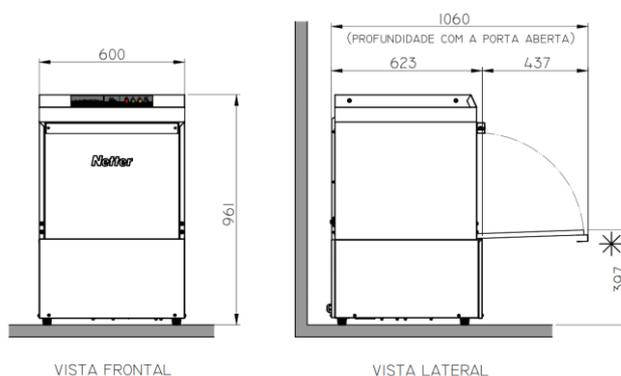

*Reservamo-nos o direito de alterações sem aviso prévio.