



Imagem meramente ilustrativa.



Desempenho >

- **180** ciclos por hora;
- Ciclo (lavagem + enxágue) **20** segundos;
- Capacidade mecânica de **1.800** copos por hora;
- Consumo de água: **200 ml** por copo;
- Baixo consumo de detergente e tensoativo.

Facilidades >

- Controles automáticos de nível de água e temperaturas;
- Auto start - início automático do ciclo ao se movimentar o cesto giratório até sua posição de operação;
- Pannel de fácil leitura e operação;
- Opera sobre ou sob balcões e também sobre Estrutura de Apoio;
- Filtro de água com elemento removível;
- Fácil instalação - 220V bifásico ou 220v monofásico;
- Completo manual de operação e limpeza;
- Beep fim de ciclo.

Confiabilidade >

- Homologada portaria **148 do InMetro**;
- Construída em **aço inoxidável 304** e outros materiais resistentes a corrosão;
- Robustez;
- Milhares de unidades vendidas e instaladas;
- **Fabricação nacional** - suporte técnico permanente.

Principais Características >

- A **CG 10** possui exclusivo sistema de cesto giratório manual, que agiliza o processo e minimiza o espaço de lavagem;
- Consome pouca energia;
- Ocupa pouco espaço;
- Não quebra os utensílios;
- Fácil de instalar e operar.

Acessórios Opcionais >



Suporte inoxidável para 6 pires e 12 xícaras.



Suporte inoxidável para 6 pires até Ø 120 mm.




01 Suporte inoxidável para até 30 talheres em pé.

Padrão de Fornecimento >

- Lavadora Netter **CG 10**;
- Mangueira de conexão de água: 2 metros;
- Mangueira de esgoto: 2 metros;
- Cabo de conexão elétrica (sem plugue): 2 metros;
- Filtro de resíduos sólidos para a rede de fornecimento de água;
- 2 Anéis de vedação para o dreno (reserva);
- Manual de instruções em português.

Opcionais não inclusos >

- Estrutura de apoio em aço inoxidável.

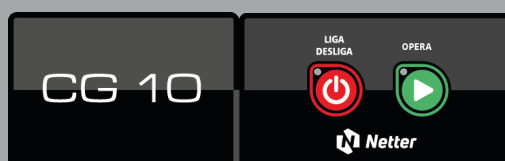

Dados Técnicos >

Temperatura		Consumo		Motor	Tensões	
Lavagem	Enxágue	Água	Energia (kWh)	0,5 CV	Entrada	Painel
55 - 65°C	FRIO	2,0L por ciclo.	4,0 kWh		220 V ~ 60Hz	5 V


Pressão do ponto de água de 80 a 200 kpa (0,8 á 2,0 bar).

Cargas por Ciclo >


Pratos (sobremesa)	Pires	Copos	Xícaras (café)	Xícaras (chá)	Talheres
Ø 200 mm	Ø 120 mm	Ø 67 mm	Ø 60 mm	Ø 85 mm	30
06	06	10	12	05	

Dimensões (L x P x A) >

Externas	Espaço Útil de Lavagem (Diâmetro x Altura)	Peso (sem embalagem)
525 x 525 x 680 mm	200 x 235 mm	48 Kg



Vista Frontal



Vista Lateral