



Imagem meramente ilustrativa.

### Desempenho >

- **275 gavetas** por hora;
- Capacidade mecânica de **4.950 pratos por hora**;
- Consumo de água: **56 ml** por prato;
- Baixo consumo de detergente e tensoativo;
- Operações: **Pré-lavagem, Lavagem e Enxágue**.

### Facilidades >

- Controles automáticos de nível de água e temperatura;
- Comando de operação simples, com botões de energização, operação e parada de emergência;
- Os tampões dos braços, cestos de resíduos e filtros das motobombas são totalmente removíveis, facilitando a limpeza;
- Portas de inspeção amplas e totalmente removíveis;
- Filtro de água com elemento removível;
- Fácil instalação - 220V ou 380V trifásico;
- Completo manual de operação e limpeza;
- Termômetros Digitais.

### Confiabilidade >

- Construída em aço inoxidável 304 e outros materiais resistentes a corrosão;
- Robustez;
- Milhares de unidades vendidas e instaladas;
- Fabricação nacional - suporte técnico permanente.

### Principais Características >

- A linha **NT 810 S MOP** possui um exclusivo sistema de esteira transportadora que não danifica as gavetas;
- Termômetros digitais das águas de lavagem e do enxágue;
- Sistema de segurança para casos de obstrução da esteira ou abertura da porta durante a operação;
- Sentido de operação opcional: da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita.
- Motobombas de pré-lavagem, lavagem e enxágue de alto rendimento;
- Necessita o uso de mesas de apoio auxiliares

### Acessórios Padrão >



01 Gaveta para 18 pratos ou 09 bandejas. (Ref.: GP)



01 gaveta para louças especiais. (Ref.: GL)



01 Gaveta com capacidade para 16 copos plásticos para 240 talheres. (Ref.: GT16)


A cor pode variar.

### Padrão de Fornecimento >

- Lavadora Netter NT 810 S MOP;
- 02 gavetas (rack) de pinos;
- 01 gaveta (rack) lisa;
- 01 gaveta (rack) com 16 copos plásticos;
- Mangueira de conexão de água: 2 metros;
- Mangueira de esgoto: 2 metros;
- Filtro de resíduos sólidos para a rede de fornecimento de água;
- 2 anéis de vedação para o dreno (reserva);
- Manual de instruções em português.

### Opcionais não inclusos >

- Preparação para receber água quente no enxágue, acima de 40°C.
- Aquecimento a vapor na lavagem.
- Revestimento termo-acústico nas portas e painéis da cobertura;
- TAS: Auxiliar de Secagem.
- CV: Condensador de Vapor.
- EXT: Extensor de Cobertura.
- 440 V 3~ 60 Hz.
- Controlador de velocidade da esteira;
- Ecotimer - Desliga as moto-bombas após 1 minuto sem lavagem.
- Mesas auxiliares para 1, 2, 3 ou 4 gavetas.

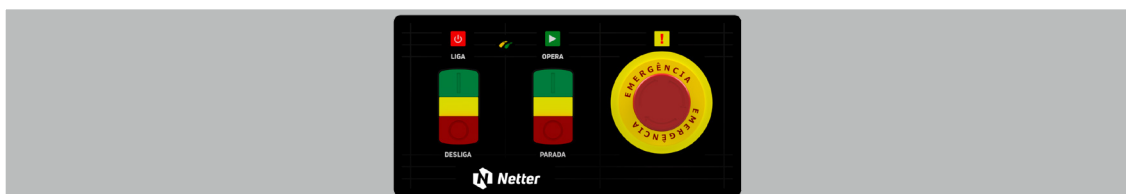

### Dados técnicos >

| Temperaturas |           | Consumos          |               | Motores     |         |         | Tensões                           |
|--------------|-----------|-------------------|---------------|-------------|---------|---------|-----------------------------------|
| Lavagem      | Enxágue   | Água              | Energia (kWh) | Pré-Lavagem | Lavagem | Enxágue | Entrada                           |
| 55 - 65°C    | 80 - 90°C | 1,0 L por gaveta. | 46,2 kWh      | 1 CV        | 3 CV    | 0,5 CV  | 220 V 3 ~ 60Hz<br>380 V 3N ~ 60Hz |

Pressão do ponto de água de 80 a 200 kpa (0,8 a 2,0 bar).


### Capacidade por Ciclo >

| Pratos   |          | Pires    | Bandejas   | Copos   |         | Xícaras |         | Talheres |
|----------|----------|----------|------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| Ø 300 mm | Ø 190 mm | Ø 120 mm | 460x330 mm | Ø 67 mm | Ø 70 mm | Ø 60 mm | Ø 85 mm | 240      |
| 18       | 27       | 36       | 09         | 41      | 36      | 49      | 25      |          |


### Dimensões (L x P x A) >

| Externas             | Espaço Útil de Lavagem | Peso (sem embalagem) |
|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1650 x 930 x 1380 mm | 500 x 500 x 430 mm     | 310,5 Kg             |

DIMENSÕES EM MILÍMETROS



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL