



## Utensílios higienizáveis



GN's



Batedor Globo  
e outros



Facas



Assadeiras



Filtro de Coifa



Cesto de Fritura



Imagem meramente ilustrativa.

## Desempenho >

- 21, 12 ou 8 ciclos por hora;
- Ciclo (Pré-lavagem, lavagem + enxágue) 2min. 45seg., 4min 45seg. ou 6min. 45seg.;
- Produção por ciclo: variável em função do tamanho dos utensílios;
- Operações: **Pré-lavagem, lavagem e enxágue**, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores;
- **Higieniza:** Assadeiras e formas de pão, bolos, doces e salgados; GN's e suas tampas; panelas e frigideiras, cestos de frituras, batedor globo, facas e chairas, louças em geral, entre outros;
- Consumo de água: **13,2 litros** por ciclo;
- Baixo consumo de **detergente e tensoativo**.

## Confiabilidade >

- Construída em **aço inoxidável 304** e outros materiais resistentes a corrosão;
- Robustez;
- **Fabricação nacional** - suporte técnico permanente;
- **Segurança:** o funcionamento é interrompido se a porta for aberta durante o ciclo;

- Painel de operação: 5 volts.

## Facilidades >

- Tempos de ciclo facilmente selecionáveis pelo operador;
- Controles automáticos de nível de água e temperaturas;
- Auto start - início automático do ciclo ao se fechar a porta;
- Painel de comando de fácil leitura e operação;
- Amplo acesso interno para limpeza;
- Fácil acesso ao cesto de resíduos;
- Tampões removíveis nas extremidades dos braços de lavagem;
- Filtro de água com elemento removível;
- Instalação - 220v trifásico ou 380v trifásico;
- Completo manual de operação e limpeza.

## Principais Características >


- A **NT P1** é reconhecida no mercado pela alta eficácia e agilização do processo de lavagem de utensílios em geral e louças;
- Braços giratórios inferiores e superiores com bicos de alta pressurização garantem excelente grau de higienização;
- Dupla pressurização da lavagem;
- Três tempos de ciclo facilmente programáveis pelo operador;
- Motobombas de lavagem e enxágue de alto desempenho;
- Termômetro digital.

**Padrão de Fornecimento >**

- Lavadora Netter NT P1;
- Termômetro digital;
- Mangueira de conexão de água– 3 metros;
- Mangueira de esgoto– 3 metros;
- Cabo de conexão elétrica – 3 metros;
- 02 Anéis de vedação para o dreno (reserva);
- Filtro de resíduos sólidos para a rede de fornecimento de água;
- Manual de instruções em português.

**Opcionais não inclusos >**

- Mesa auxiliar frontal;
- Racks para assadeiras e tampas;
- Racks tipo gaiola;
- Customização de temperaturas;
- NR 12;
- Preparação para receber água quente no enxágue;
- 440 V 3~ 60 Hz.

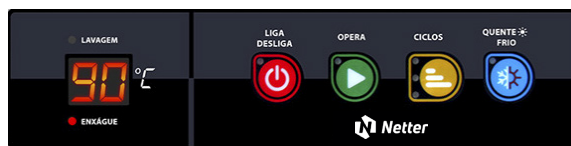**Dados Técnicos >**



| Temperaturas |           |           | Ciclos | Consumos    |                | Motores          |                  |         | Tensões         |        |
|--------------|-----------|-----------|--------|-------------|----------------|------------------|------------------|---------|-----------------|--------|
| Pré Lavagem  | Lavagem   | Enxágue   |        | Energia kWh | Água por ciclo | Lavagem Superior | Lavagem Inferior | Enxágue | Entrada         | Painel |
| Ambiente     | 55 - 65°C | 80 - 90°C | 1*     | 10,6        | 13,2 L         | 4 CV             | 3 CV             | 3/4 CV  | 220 V 3 ~ 60Hz  | 5 V    |
|              |           |           | 2      | 8,8         |                |                  |                  |         | 380 V 3N ~ 60Hz |        |
|              |           |           | 3      | 7,7         |                |                  |                  |         |                 |        |

\*Ciclo padrão

Pressão do ponto de água de 80 à 200 kpa (0,8 à 2,0 bar).

**Dimensões (L x P x A) >**

| Cobertura fechada   | Porta aberta        | Espaço útil de lavagem | Peso (sem embalagem) |
|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 850 x 920 x 2025 mm | 850 x 910 x 2750 mm | 690 x 600 x 790 mm     | 250 Kg               |

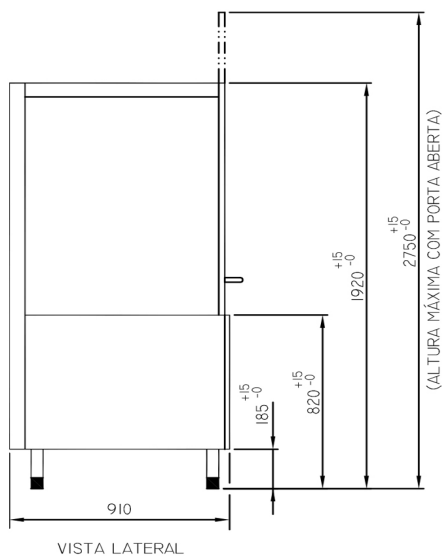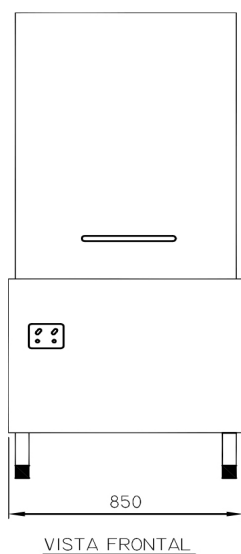

Dimensões em milímetros.