



Utensílios higienizáveis



GN's



Batedor Globo e outros



Facas



Assadeiras



Filtro de Coifa



Cesto de Fritura



Imagem meramente ilustrativa.

Desempenho >

- 21, 12 ou 8 ciclos por hora;
- Ciclo (Pré-lavagem, lavagem + enxágue) 2min. 45seg., 4min 45seg. ou 6min. 45seg.;
- Produção por ciclo: variável em função do tamanho dos utensílios;
- Operações: **Pré-lavagem, lavagem e enxágue**, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores;
- **Higieniza:** Assadeiras e formas de pão, bolos, doces e salgados; GNs e suas tampas; panelas e frigideiras, cestos de frituras, batedor globo, facas e chairas, louças em geral, entre outros;
- Consumo de água: **8,0 litros** por ciclo;
- Baixo consumo de **detergente e tensoativo**.

Confiabilidade >

- Construída em **aço inoxidável 304** e outros materiais resistentes a corrosão;
- Robustez;
- **Fabricação nacional** - suporte técnico permanente;
- **Segurança:** o funcionamento é interrompido se a porta for aberta durante o ciclo;

- Painel de operação: 5 volts.

Facilidades >

- Tempos de ciclo facilmente selecionáveis pelo operador;
- Controles automáticos de nível de água e temperaturas;
- Auto start - início automático do ciclo ao se fechar a porta;
- Painel de comando de fácil leitura e operação;
- Amplo acesso interno para limpeza;
- Fácil acesso ao cesto de resíduos;
- Tampões removíveis nas extremidades dos braços de lavagem;
- Filtro de água com elemento removível;
- Instalação - 220v trifásico ou 380v trifásico;
- Completo manual de operação e limpeza.

Principais Características >



- A **NT P3** é reconhecida no mercado pela alta eficácia e agilização do processo de lavagem de utensílios em geral e louças;
- Braços giratórios inferiores e superiores com bicos de alta pressurização garantem excelente grau de higienização;
- Dupla pressurização da lavagem;
- Três tempos de ciclo facilmente programáveis pelo operador;
- Motobombas de lavagem e enxágue de alto desempenho;
- Termômetro digital.

Padrão de Fornecimento >

- Lavadora Netter NT P3;
- Termômetro digital;
- Mangueira de conexão de água – 3 metros;
- Mangueira de esgoto – 3 metros;
- Cabo de conexão elétrica – 3 metros;
- Filtro de resíduos sólidos para a rede de fornecimento de água;
- 02 Anéis de vedação para o dreno (reserva);
- Manual de instruções em português.

Opcionais não inclusos >

- Mesa auxiliar frontal;
- Racks para assadeiras e tampas;
- Racks tipo gaiola;
- Customização de temperaturas;
- NR 12;
- Preparação para receber água quente no enxágue;
- 440 V 3~ 60 Hz.

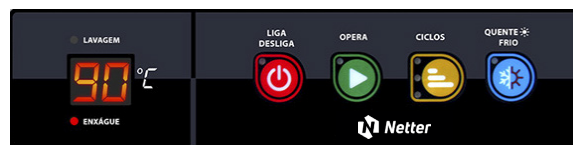**Dados Técnicos >**


Temperaturas			Ciclos	Consumos		Motores			Tensões	
Pré Lavagem	Lavagem	Enxágue		Energia kWh	Água por ciclo	Lavagem Superior	Lavagem Inferior	Enxágue	Entrada	Painel
Ambiente	55 - 65°C	80 - 90°C	1*	12,6	22,6 L	3 CV	3 CV	3/4 CV	220 V 3 ~ 60Hz	5 V
			2	9,9					380 V 3N ~ 60Hz	
			3	8,4						

*Ciclo padrão


Pressão do ponto de água de 80 à 200 kpa (0,8 à 2,0 bar).

Dimensões (L x P x A) >

Cobertura fechada	Cobertura aberta	Espaço útil de lavagem	Peso (sem embalagem)
1470 x 960 x 2030 mm	1470 x 1210 x 2280 mm	1300 x 700 x 700 mm	380 Kg

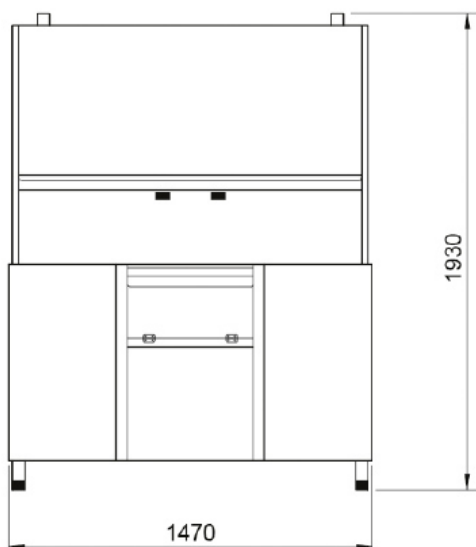

VISTA FRONTAL

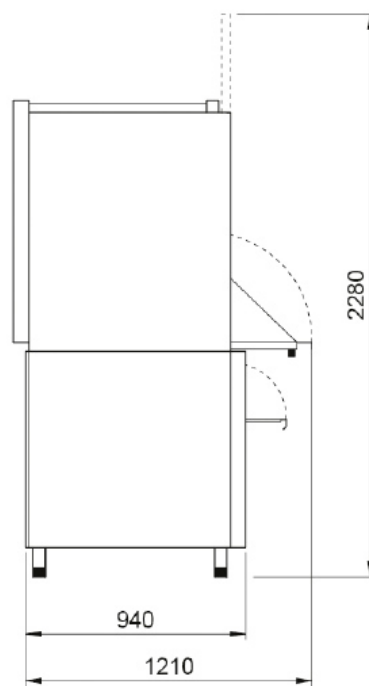

VISTA LATERAL

Dimensões em milímetros.