


INFORMAÇÕES GERAIS:

- * ABERTURA MÁXIMA DE LAVAGEM (L X H) : *520 X 400MM;
- NÃO ACOMPANHA CABO ELÉTRICO;
- ACOMPANHAM MANGUEIRAS DE ENTRADA DE ÁGUA E ESGOTO PARA INSTALAÇÃO ATÉ 2 METROS DE DISTÂNCIA DA LAVADORA;
- A PREPARAÇÃO E CUSTEIO DOS PONTOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE


PONTOS NECESSÁRIOS:

- PUNTO DE ÁGUA
 - DEVE SER LOCALIZADO A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 1,5M DA LAVADORA
 - FRIA, CONEXÃO 3/4" BSP
 - PRESSÃO: DE 0,8 A 2 BAR (80 A 200 KPA)
 - PREVER REGISTRO GERAL COM ROSCA 3/4" BSP
- PUNTO DE ESGOTO
 - DEVE SER LOCALIZADO NA ALTURA DO PISO (DRENAGEM POR GRAVIDADE)
 - TUBULAÇÃO Ø76MM OU CAIXA SIFONADA 3" (MÍNIMO), RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 70°
- ⚡ PUNTO DE ENERGIA ELÉTRICA
 - DEVE SER LOCALIZADO A UMA DISTÂNCIA MÁXIMA DE 1,5m DA LAVADORA
 - TRIFÁSICO 220 V
 - CABO FLEXÍVEL 4x50 mm² (3 FASES + TERRA)
 - PREVER DISJUNTOR DE 125,0 A
 - POTÊNCIA: 44,5 KW
 - CORRENTE: 118,0 A


 - TRIFÁSICO 380 V
 - CABO FLEXÍVEL 5X25 mm² (3 FASES + NEUTRO + TERRA)
 - PREVER DISJUNTOR DE 80,0 A
 - POTÊNCIA: 44,5 KW
 - CORRENTE: 68,0A

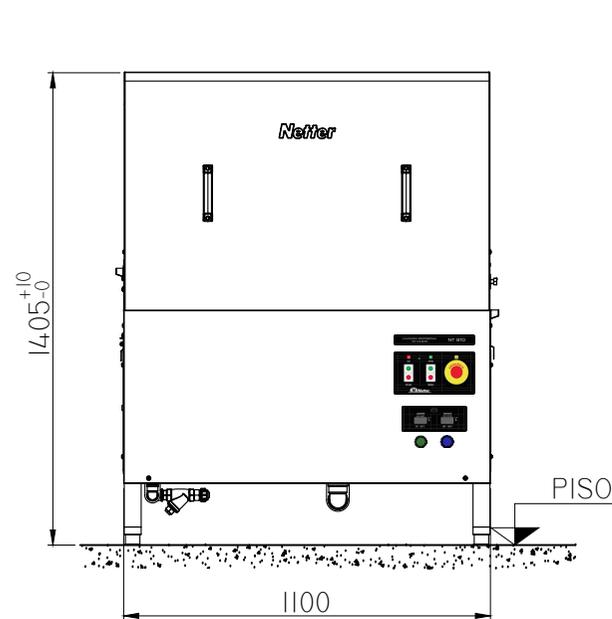

VISTA FRONTAL

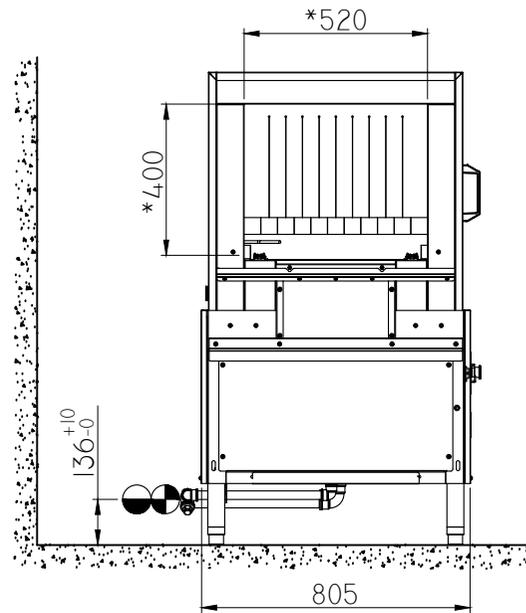


VISTA LATERAL

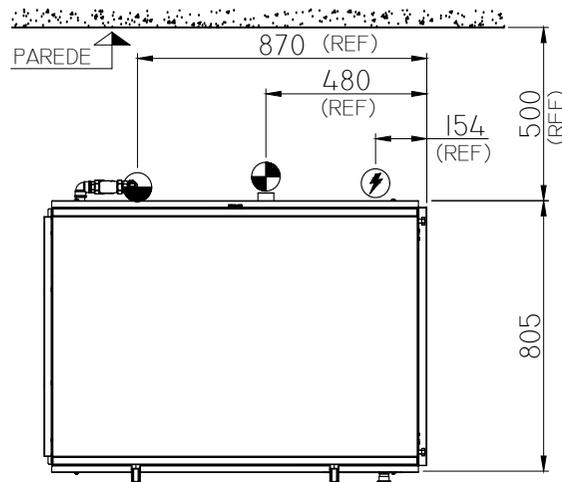

← SENTIDO DA ESTEIRA - DA DIREITA PARA ESQUERDA →

VISTA SUPERIOR

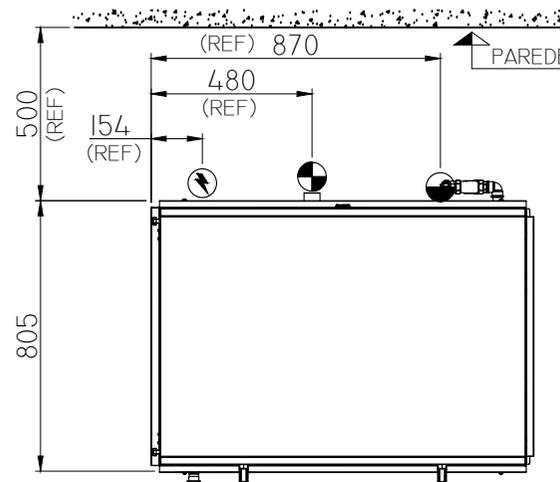

← SENTIDO DA ESTEIRA - DA ESQUERDA PARA DIREITA →

VISTA SUPERIOR

DIMENSÕES EM MILÍMETROS



| | | | |
|--------------|---------------------|---------|-------|
| DESCRIÇÃO: | DESENHO DIMENSIONAL | | |
| EQUIPAMENTO: | LAVADORA NT 810 S P | | |
| DES.: | ANDRÉ MONTES | ESCALA: | S/ESC |
| DATA: | 28/04/2023 | REV.: | 00 |