



MANUAL DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E LIMPEZA

LAVADORA NT 300 3T



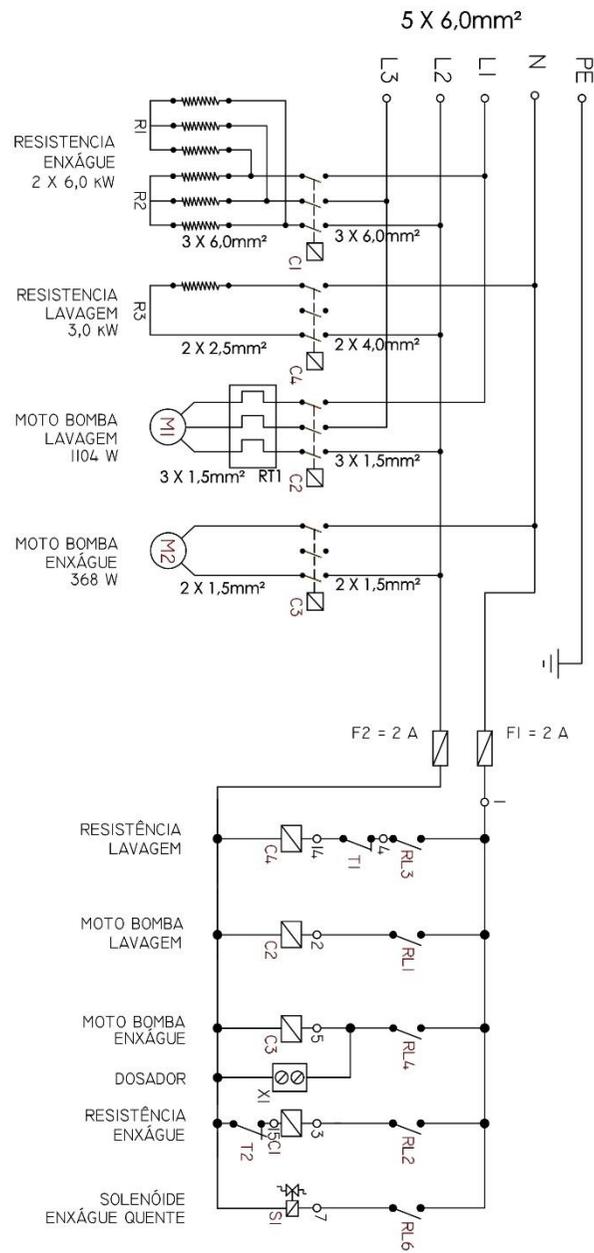


DIAGRAMA PRINCIPAL

DESCRIÇÃO:	DIAGRAMA DO COMANDO ELÉTRICO	TIPO DE PRODUTO:
EQUIPAMENTO:	NT 300 3 T	ESPECIFICAÇÃO:
PROJETO:	TADEU	TENSÃO:
DESIGNO:	TADEU	360 V 3N- 60 Hz
ESCALA:	S/E	APROVADO:
FECHA:	30/08/18	PROJETO:

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Esta lavadora é destinada à lavagem profissional de louças para coletividade, sua instalação, operação e manutenção deve ser executada por profissionais treinados, que respeitem as instruções deste manual.



Este é um símbolo de alerta de segurança. Quando você ver este símbolo leia atentamente o texto, ele alerta sobre condições importantes relativas a segurança.



Este símbolo alerta você da existência de tensão perigosa dentro do produto.



EM CASO DE EMERGÊNCIA, não tocar na lavadora; desligar a rede elétrica e fechar o registro de água nesta sequência; se houver ocorrência de incêndio, utilizar apenas extintor classe "C".



Pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoa com falta de experiência e conhecimento, não devem utilizar esta lavadora; a menos que tenham recebido instruções referentes à sua utilização ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não brinquem com a lavadora.

CHAVEAMENTO E PONTOS ELÉTRICOS

- O chaveamento elétrico desligando todas as vias da rede de alimentação da lavadora, deve ficar em local de fácil acesso, distanciado até 1,5 metros da lavadora.
- O fio terra (verde e amarelo) deve ser conectado ao sistema de aterramento do prédio.



Reduza o risco de choque elétrico, não retire os painéis da lavadora. Não existem peças que possam ser consertadas pelo usuário. Para manutenção consulte a assistência técnica Netter.



Caso o cordão de alimentação e/ou a mangueira de entrada de água estiver danificado, ele(s) deve(m) ser substituído(s), pela Netter ou agente autorizado Netter, por peças novas e originais fornecidas pela Netter. As peças danificadas nunca devem ser reutilizadas, a fim de evitar riscos de segurança.

INSTRUÇÕES DE USO IMPORTANTES

- Leia atentamente as instruções do manual.
- Não bloqueie as aberturas de ventilação, instale a lavadora de acordo com as instruções da Netter.
- Utilize apenas acessórios especificados pela Netter.
- Ao utilizar os acessórios, tenha cuidado no manuseio, para evitar ferimentos.
- Todos os serviços de manutenção devem ser executados pela assistência técnica Netter autorizada.
- Nunca deixe o equipamento ligado sem supervisão.
- Não use outros equipamentos conectados na mesma fiação, evitando assim, sobre carga ou mau contato elétrico.
- Feche o registro de fornecimento de água e desligue a chave de força todos os dias ao término do serviço.
- Esgote a solução de lavagem e limpe os filtros de resíduos, todos os dias ao término do serviço.

DESEMBALANDO A LAVADORA




A instalação da lavadora somente deve ser executada por técnico da Netter ou seu representante autorizado.

- Desmontar a embalagem de madeira;
- Retirar o plástico que envolve a lavadora;
- Cortar e remover as fitas plásticas que envolvem a lavadora e prendem o cabo na sua parte traseira;
- Abrir a cobertura da lavadora, retirar os acessórios e mangueiras, de seu interior;

NOTA: Após remover a embalagem, certifique-se que a lavadora encontra-se em perfeitas condições e completa; caso a lavadora esteja danificada, com falta de algum componente ou acessório, avisar imediatamente o revendedor via fax ou carta registrada com aviso de recepção, e a transportadora que efetuou o transporte. Se os danos prejudicarem a segurança da lavadora, esta não deve ser instalada ou utilizada até a resolução do problema pela assistência técnica Netter.

LAVADORA NT 300 3T EMBALADA

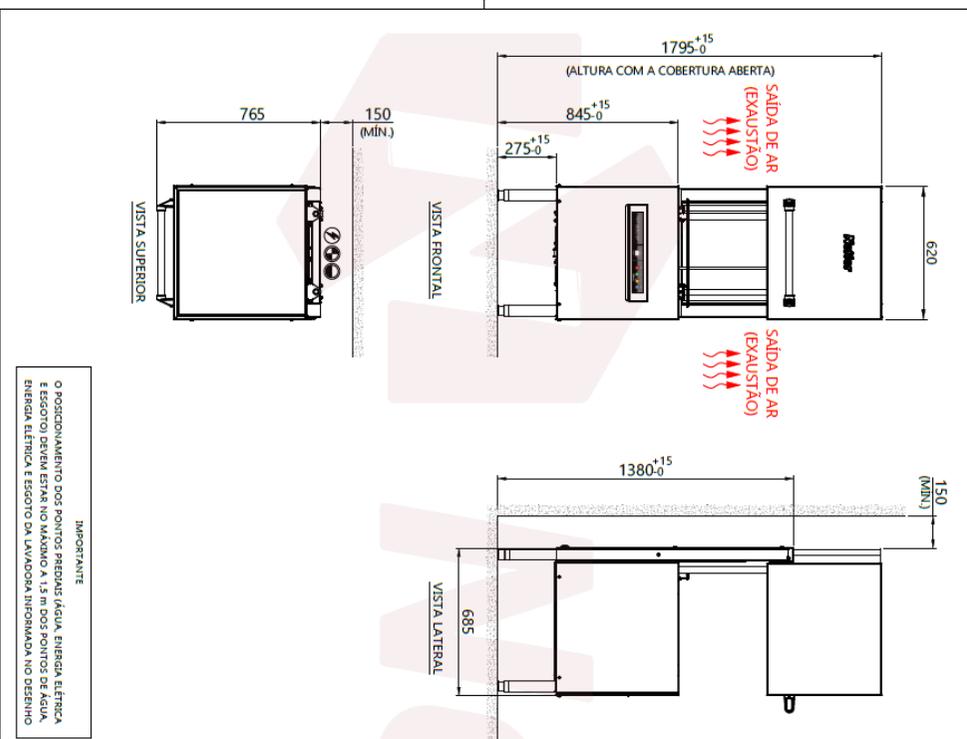

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA NETTER E NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO EM SEU TÓRPO OU EM PARTE

INFORMAÇÕES GERAIS

- EXAUSTÃO - Prever 120 m³/h m³ de ar da LAVADORA
- PESO LÍQUIDO: 101,0 kg
- PESO OPERACIONAL, ESTIMADO: 168,7 kg
- MANEJABILIDADE DE ENTRADA DE ÁGUA, SAÍDA DE ESGOTO E CABO ELÉTRICO SEM PLUNHAS COM 22 m CADA SÃO RECOMENDADOS PARA O MANEJO DA LAVADORA
- A REPARAÇÃO E CUSTO DOS PONTOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE
- IMPORTANTE ESTA LAVADORA NECESSITA DE DETERGENTE E ESCOVANTE PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO A DOSEJADA MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO, POR NÃO GARANTIR OS RESULTADOS E A QUANTIDADE DA LAVAGEM A INSTALAÇÃO DE UM DOSADOR AUTOMÁTICO E SEMPRE RECOMENDADA, CONSULTE O SEU FORNECEDOR DE PRODUTOS QUÍMICOS
- OUT. O DOSADOR AUTOMÁTICO NUNCA DEVE SER INSTALADO ATRÁS DA LAVADORA

PONTOS NECESSÁRIOS

● PONTO DE ÁGUA

- DISTÂNCIA ENTRE 25 E 80 ppm - ACIMA DE 80 ppm, INSTALAR RETIRO ABRANDADOR
- PRESSÃO DE 1,5 A 3,0 BAR
- REJA, CONECTADO 3/4" SP
- PRESSÃO DE 0,6 A 2,0 bar (60 A 200 lpm) - ACIMA DE 2,0 bar, INSTALAR VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VENIDA SEPARADAMENTE)
- PREVER REGISTRO, PREFERENCIALMENTE PRÓXIMO A LAVADORA
- OBSERVAR A INSTALAÇÃO DO RETIRO DE ENTRADA DE ÁGUA FORNECIDO COM A LAVADORA (SEGUN POSIÇÃO DE ENTRADA E SAÍDA DO RETIRO)

● PONTO DE ESGOTO

- DEVE SER LOCALIZADO NO PISO, PÓS A DRENAGEM É POR GRAVIDADE
- TUBULAÇÃO 90 mm OU CIMA SEQUEDA 3" (MÍNIMO), RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 70°C

● PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA

NOTA A RECOMENDAMOS UTILIZAR O DISJUNTOR E O CABO INDEVIDUADO PARA UM COMPARTIMENTO MÁXIMO DE 10 m DE CABO ÁGUA DESTA CONDIÇÃO RECOMENDAMOS O CABO COMPORTE NOBNA ABNT NBR 5410/2004, ALIMENTANDO SUA SERVO, DE ACORDO COM O COMPARTIMENTO DA REDE

NOTA B O DISJUNTOR PREVIOTO DEVE SER EXCLUSIVO E INSTALADO PRÓXIMO A LAVADORA

- TENSÃO 220 V
- DEVE SER INSTALADO EM UM PAINEL DE PROTEÇÃO
- PREVER DISJUNTOR DE 40 A
- POTÊNCIA: 129 kW / 34,5 A
- TENSÃO 380 V
- CABO ELÉTRICO 3x4 mm² 3 FASES + NEUTRO + TERRA
- TENSÃO 220 V
- POTÊNCIA: 129 kW / 29,0 A
- TENSÃO 440 V
- CABO ELÉTRICO 4x4 mm² 3 FASES + TERRA
- PREVER DISJUNTOR DE 20 A
- POTÊNCIA: 129 kW / 18,0 A

DIMENSÕES EM MILÍMETROS



IMPORTANTE
O POSICIONAMENTO DOS PONTOS PRESSÃO (ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E ESGOTO) DEVEM ESTAR NO MÁXIMO A 1,5 m DOS PONTOS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E ESGOTO DA LAVADORA INFORMADA NO DESENHO

INFORMAÇÕES DE INSTALAÇÃO

DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	RESPOSTA	DATA
Equipamento	LAVADORA NT 300 3T		
DESENHISTA	VILSON	REVISOR	00
DATA	15/06/2023	PROJETO	112

CONHECENDO A LAVADORA – LADO FRONTAL

- Conheça os principais componentes identificados nas figuras a seguir;

Denominação;


1. Cobertura da lavadora.
2. Puxador da cobertura.
3. Pés niveladores (com regulagem até 10 mm altura).
4. Pannel frontal (acesso ao comando elétrico).
5. Identificação da lavadora.
6. Etiqueta de conformidade inmetro.



TECLADO

Denominação

1. Display de temperatura
2. Tecla liga / desliga.
3. Tecla opera.
4. Tecla seletora de ciclos
5. Tecla enxague quente/frio (OPCIONAL)

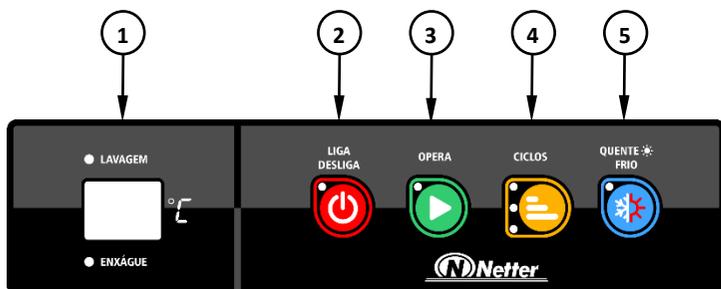

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA LAVADORA

- A lavadora Netter modelo NT 300 3T, foi projetada e desenvolvida conforme as seguintes normas: IEC 60335-1, IEC 60335-2-58, NBR ISO 2768-1, NR 12.
- Tempo de ciclo (lavagem + enxágue): 60, 90 ou 130 segundos.
- Capacidade por gaveta: 18 pratos simples ou 09 bandejas (460 x 380 mm) ou 240 talheres ou 41 copos (americano) Ø66,5 mm ou 50 xícaras de café Ø60 mm ou 25 xícaras de chá Ø85 mm ou 36 pires Ø120 mm.
- Produção mecânica: 1.080 pratos simples ou 540 bandejas (460 x 380 mm) ou 14.400 talheres ou 2.640 copos (americano) Ø66,5 mm ou 3.000 xícaras de café Ø60 mm ou 1.500 xícaras de chá Ø85 mm ou 2.160 pires Ø120 mm por hora.
- Tipo: monocâmara, com acesso por cobertura de abertura frontal e lateral.
- Espaço útil de lavagem em mm (L x P x H): 500 x 500 x 405 (sobre grelha).
- Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores.
- Higieniza: bandejas lisas e estampadas, pratos, talheres, copos, xícaras, taças de sorvete e outros recipientes.
- Aquecimento da solução de lavagem: elétrico.
- Aquecimento da água de enxágue: elétrico.
- Temperatura da solução de lavagem: de 55° a 65° C.
- Temperatura da água do enxágue: de 80° a 90° C.
- Pannel de comando: uma tecla de liga/desliga, uma de operação e uma de seleção de ciclo (Opera em 5 V).
- Facilidades de operação: cobertura de abertura total para limpeza, carga e descarga de louças.
- Auto-start: sistema que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a cobertura.
- Instalação: sobre o piso. Admite instalação de mesas auxiliares, lateral e frontal.
- Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de solução do tanque e das temperaturas da lavagem e do enxágue.
- Segurança: sistema que interrompe o ciclo caso a cobertura seja aberta.
- Limpeza: filtro da moto-bomba de lavagem, dreno, cestos de resíduos, defletores, braços de lavagem e enxágue, os tampões desses braços são removidos manualmente, sem necessidade de ferramentas.
- Materiais construtivos: aço inoxidável AISI 304 e outros resistentes às solicitações do trabalho.
- Potência da moto-bomba de lavagem: 1,0 cv.
- Potência da moto-bomba de enxágue: 0,5 cv.
- Dimensões em mm (L x P x H): 620 x 685 x 1.380, (Altura 1.795 com a cobertura aberta).
- Peso (sem embalagem): 101,5 kg.
- Consumo de Água: 2,1 litros por ciclo a 100 kPa (1 bar de pressão).

NOTA: O consumo de água pode variar conforme a pressão da rede.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO NT 300 3T



16.02.0127 – Mangueira de água

Ligar a lavadora ao ponto de alimentação de água.



02.08.0023 – Filtro de resíduos sólidos de fornecimento de água

Filtra a água da rede.

ACESSÓRIOS



51.05.0004 – Mesa Auxiliar 01 Gaveta

51.05.0018 – Mesa Auxiliar 02 Gavetas

51.05.0019 – Mesa Auxiliar 03 Gavetas

Destinadas ao suporte de carga e descarga das gavetas (rack's), diminuindo o tempo de parada entre os ciclos de lavagem.

NOTA: Os acessórios devem ser instalados pela Assistência Técnica Netter Autorizada.

INSTALANDO A LAVADORA – ABRINDO A PARTE INFERIOR



A instalação da lavadora somente deve ser executada por técnico da Netter ou seu representante autorizado.

NOTA: Sua lavadora foi fornecida com fechamento para a tensão 380 V 3N~ 60 Hz (380 V trifásico com neutro); para ligá-la na tensão 220 V 3~ 60 Hz (220 V trifásico) é necessário alterar as suas ligações internas conforme descrito a seguir.

Colocar a lavadora no local determinado, **observar que a superfície seja plana e nivelada; que não tenham saliências ou objetos sob a lavadora, pois estes podem limitar ou impedir a circulação de ar no interior do equipamento, comprometendo a refrigeração de seus componentes;**


NOTA: Observar se ao redor do local da instalação não existem materiais ou objetos que possam ser danificados pelo vapor de água que pode sair da lavadora.

- Remover o painel frontal, o painel lateral e o painel traseiro da lavadora;




ABRINDO A PARTE INFERIOR

1° Desrosqueie os parafusos de fixação do painel frontal; do painel lateral direito, e do painel traseiro, utilizando uma chave Allen 4 mm.

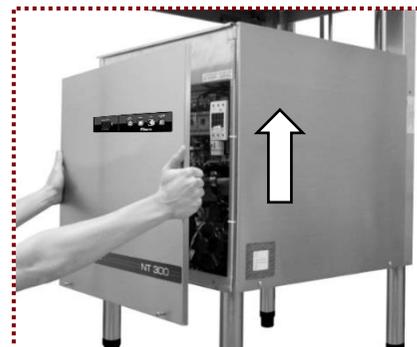


2° Desencaixe o painel frontal, puxando-o para cima.

INSTALANDO A LAVADORA – ABRINDO A PARTE INFERIOR

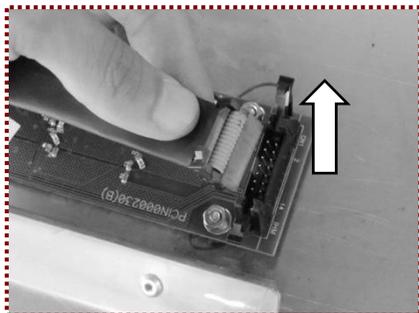

3° Na parte interna do painel frontal, desconecte o terminal do chicote da placa, puxando o conector para cima.

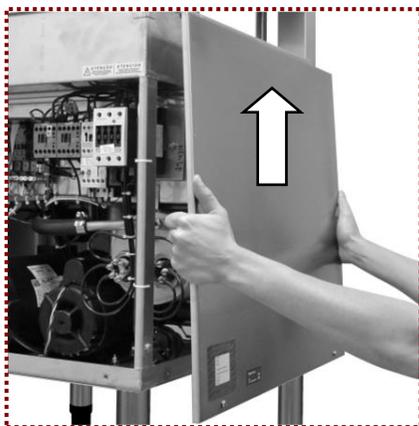

4° Remova o painel lateral direito e o painel traseiro puxando-os para cima.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO NT 300 3T



15.20.0178 – Filtro da bomba de lavagem
Filtra a solução de lavagem.



14.02.0049 – Defletor do cesto de resíduos
Base de apoio para o cesto de resíduos.



15.11.0025 – Conjunto encaixe defletor do cesto de resíduos
Base de apoio para o cesto de resíduos.



30.01.0001 – Copo para gaveta de talheres
Para colocação de talheres na gaveta GC 1612.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO NT 300 3T



15.11.0019 – Apoio da gaveta
Base para apoio das gavetas.



05.03.0021 – Cesto de resíduos
Retém os resíduos oriundos da lavagem.



15.11.0024 – Dreno
Mantém o nível de solução de lavagem do tanque da lavadora.



02.02.0012 – Anel de vedação do dreno
Veda a passagem de água entre o tanque e o dreno.


INSTALANDO A LAVADORA – FECHAMENTO DE TENSÃO

- O fechamento de tensão deverá ser realizado pelo técnico da Netter de acordo com a tensão da rede elétrica do local onde será instalada a lavadora.
- Verificar se os pontos de instalação estão dimensionados conforme descrito no item “**Padrão de fornecimento**”, da página 4 deste manual, conforme a tensão adotada; caso não estejam providenciar sua correção antes da instalação da lavadora.



Desligue a chave de alimentação elétrica e feche o registro da rede de água.

FECHAMENTO PARA TENSÃO 220 V 3~ 60 HZ

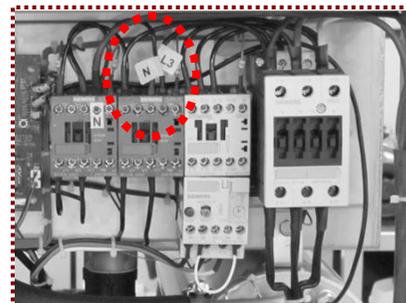



1° Desligar a extremidade identificada dos jumpers L3 e N.

2° Inserir a extremidades do jumper L3 no borne 5/L3 do contator da resistência do tanque.



3° Inserir a extremidades do jumper N no borne 13NO do contator da resistência do tanque.

4° Apertar os contatos “5/L3” e “13NO” utilizando uma chave philips.

5° Realizar ligação triângulo nas resistências do booster, e ligar em cada resistência as três fases vindas do contator.

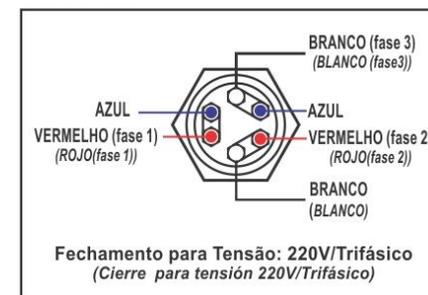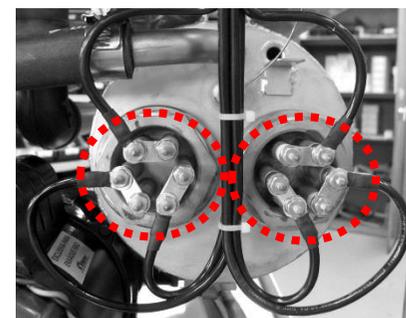


6° Realizar ligação do motor da bomba de lavagem, para fechamento 220 V 3~.



(Processo Concluído)

INSTALANDO A LAVADORA – FECHAMENTO DE TENSÃO

FECHAMENTO PARA TENSÃO 380 3N~ 60 HZ

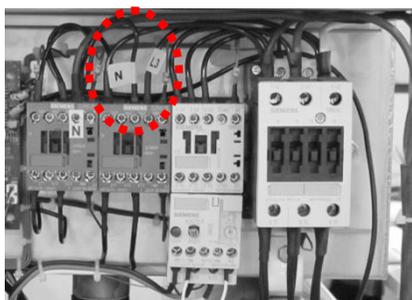


1° Desligar a extremidade identificada dos jumpers L3 e N.

2° Inserir a extremidades do jumper N no borne 5/L3 do contator da resistência do tanque.


3° Inserir a extremidades do jumper L3 no borne 13NO do contator da resistência do tanque.

4° Apertar os contatos "5/L3" e "13NO" utilizando uma chave philips.

5° Realizar ligação estrela nas resistências do booster, e ligar em cada resistência as três fases vindas do contator.

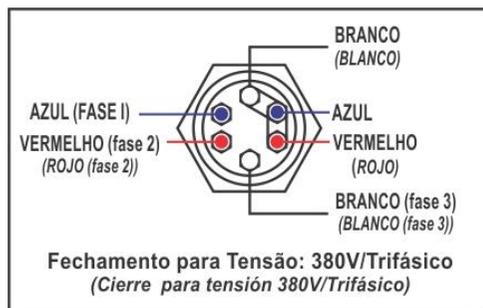

6° Realizar ligação do motor da bomba de lavagem, para fechamento 380 V 3N~.

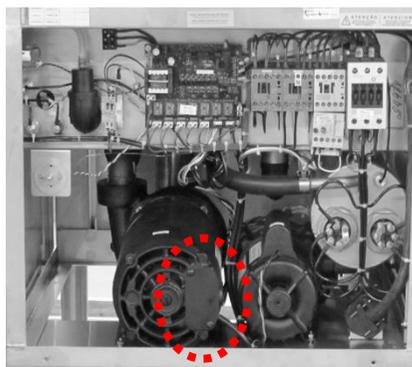

(Processo Concluído)

PEÇAS DE REPOSIÇÃO NT 300 3T



16.02.0001 – Braço giratório inferior
Realiza a lavagem e o enxágue das peças.



16.02.0002 – Braço giratório superior
Realiza a lavagem e o enxágue das peças.



15.01.0001 – Sede do braço giratório inferior
Fixa o braço giratório inferior.



15.01.0002 – Sede do braço giratório superior
Fixa o braço giratório superior.



05.03.0015 – Porca do tubo do braço giratório
Tampa a extremidade dos braços de lavagem.



05.03.0010 – Porca do braço giratório
Fecha a saída de água pelo furo central dos braços giratórios.

DIAGNÓSTICO DE DEFEITOS

3. A lavadora liga e não para de encher

Causa Provável

Solução

A – Dreno mal encaixado.

A – Encaixe corretamente o dreno em sua sede.

B – Dreno sem anel de vedação.

B – Coloque o anel de vedação.

4. A qualidade da lavagem não está satisfatória

Causa Provável

Solução

A – Braço de lavagem não está girando.

A – Remover o braço giratório, limpar sua bucha central e o eixo do mancal na lavadora, remontar o braço giratório.

B – Bicos de lavagem entupidos.

B – Remover o braço giratório e limpar os bicos de lavagem, remontar o braço giratório.

C – Solução de lavagem do tanque com excesso de resíduos.

C – Substituir a solução do tanque. (Aguardar 30 minutos para aquecimento da nova solução).

5. A lavadora transborda após alguns ciclos.

Causa Provável

Solução

A – Mangueira de saída de esgoto da lavadora dobrada ou prensada.

A – Elimine as dobras e obstruções da mangueira.

B – Rede de esgoto entupida.

B – Verifique se a rede de esgoto está dando vazão à lavadora.

INSTALANDO A LAVADORA – CONECTANDO AS MANGUEIRAS DE ÁGUA E ESGOTO

NOTA: Se a instalação da rede de alimentação de água for nova ou pouca usada, abrir o registro e deixar que a água escorra por algum tempo, a fim de eliminar impurezas da rede.

O filtro deve ser instalado entre a rede de entrada de água e a lavadora. Se atentar no sentido de instalação (ele possui uma válvula de retenção em seu interior), o mesmo possui uma seta indicando o sentido do fluxo de água.

Se o filtro for instalado no sentido errado, a entrada de água será bloqueada impedindo o enchimento ocasionando o rompimento do selo mecânico da moto bomba (não coberto em garantia).



Sistema de filtro



Conector para entrada de água.

Montar a mangueira espiralada no tubo de saída de esgoto da lavadora, apertar a abraçadeira da mangueira utilizando uma chave de fenda.




Conectar a mangueira de esgoto no ponto de esgoto destinado a sua instalação.

INSTALANDO A LAVADORA – CONECTANDO O CABO DE ALIMENTAÇÃO NA REDE


1° Conectar o cabo de alimentação da lavadora, no ponto de energia elétrica da rede, conforme ilustrado abaixo, de acordo com a tensão adotada.

FECHAMENTO PARA TENSÃO 220 V 3~ 60 HZ



ATENÇÃO não conectar o cabo N, isolar sua extremidade e fixa-lo ao corpo do cabo de alimentação da lavadora.

FECHAMENTO PARA TENSÃO 380 V 3N~ 60 HZ

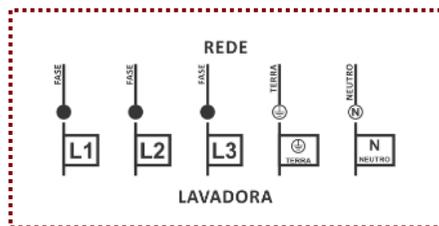

NÃO LIGUE A ENERGIA

Antes de ligar a lavadora, verificar:

- Se todas as ligações e conexões estão apertadas e fixas, caso contrário reapertá-las.
- Se a pressão e temperatura da água da rede estão compatíveis com o determinado na etiqueta de identificação da lavadora.

DIAGNÓSTICO DE DEFEITOS



Nunca realize a manutenção com a energia elétrica ligada.

Para buscar solucionar o problema, deve ser seguido cada passo da provável causa e solução, na ordem em que estão descritos na tabela a seguir.

Para executar a troca de peças ou remoção para limpeza, tome as seguintes precauções:

- 1 – Desligue a lavadora no botão Liga / Desliga e desligue a rede de alimentação elétrica.
- 2 – Feche o registro de água da rede local onde está conectado o equipamento.
- 3 – Retire o dreno.



Todos os trabalhos de manutenção além dos descritos abaixo devem ser executados pela assistência técnica Netter autorizada.

ÍNDICE DE PROBLEMAS:

1. A lavadora não liga.
2. A lavadora liga e não enche.
3. A lavadora liga e não para de encher.
4. A qualidade da lavagem não está satisfatória.
5. A lavadora transborda após alguns ciclos.

1. A lavadora não liga.	
Causa Provável	Solução
A – A chave da rede desligada.	A – Ligar a chave da rede elétrica.
B – Falta de energia na rede.	B – Verificar fusíveis e disjuntores da rede ou do prédio. Verificar falta de fornecimento de energia pela concessionária

2. A lavadora liga e não enche	
Causa Provável	Solução
A – Registro fechado.	A – Abrir o registro da rede de água.
B – Mangueira de entrada de água da lavadora dobrada.	B – Elimine as dobras da mangueira.
C – Falta de água na rede.	C – Verifique o fornecimento de água.

MANUTENÇÃO ANUAL DA LAVADORA

IMPORTANTE:

Recomenda-se que seja executada anualmente uma manutenção preventiva da lavadora, para garantir seu perfeito funcionamento e aumentar sua vida útil.

NOTA: - Este trabalho deve ser executado pelo Serviço Autorizado Netter; que realizará a limpeza e desincrustação da parte interna, limpeza da parte externa, verificação geral de funcionamento e regulagens.

- A vida útil da lavadora é indeterminada, a vida útil mínima da chave de segurança é de 100.000 ciclos; mantidas as condições normais de trabalho, de conservação e de manutenção (conforme descrito neste manual).

DESINSTALAÇÃO DA LAVADORA



A desinstalação da lavadora deve ser efetuada apenas por profissional técnico qualificado para o trabalho

NOTA: Recomendamos que desinstalação seja realizada pelo Serviço Autorizado Netter.


DESCARTE DA LAVADORA

Esta lavadora foi construída com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados; nela não existem materiais que exigem procedimentos específicos para a eliminação.


Ao descartar este produto, deve ser respeitada integralmente a legislação local vigente, para que o descarte seja efetuado em total conformidade com a regulamentação existente.

INSTALANDO A LAVADORA – LIGAÇÃO DO DOSADOR DE PRODUTOS QUÍMICOS


VISTA FRONTAL INTERNA DA LAVADORA – COMANDO DA LAVADORA

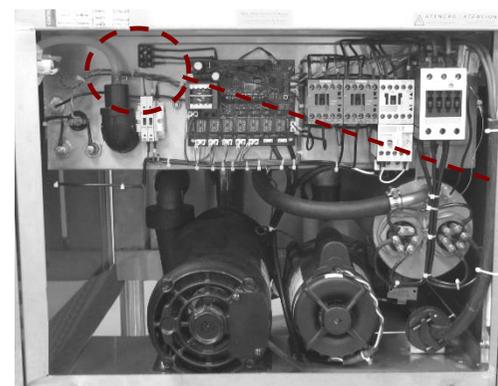

Borne de ligação do dosador



VISTA TRASEIRA INTERNA DA LAVADORA

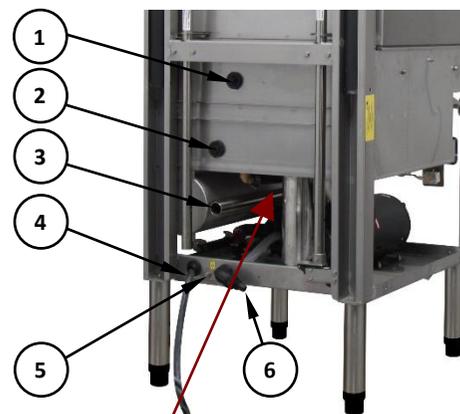


Identificação dos pontos

1. Entrada de detergente.
2. Instalação do sensor.
3. Saída de esgoto.
4. Cabo de energia.
5. Ponto para Ligação equipotencial.
6. Entrada de água.




Este símbolo significa que o local é destinado para ligações equipotenciais, com o terra da lavadora.




Ponto de entrada de secante
Localizado na parte inferior da lavadora,
(Sob o tanque).


INSTALANDO A LAVADORA – FECHANDO A LAVADORA

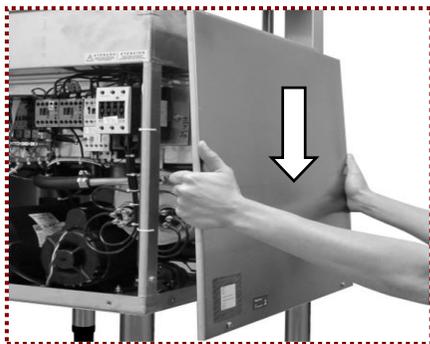

1° Encaixe o painel lateral direito.

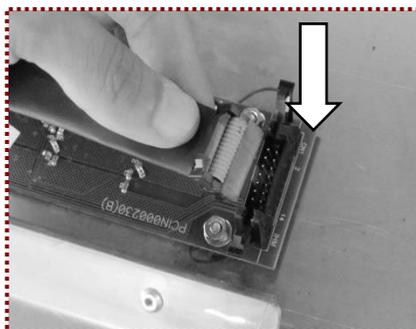

2° Conecte o terminal do chicote na placa NT.

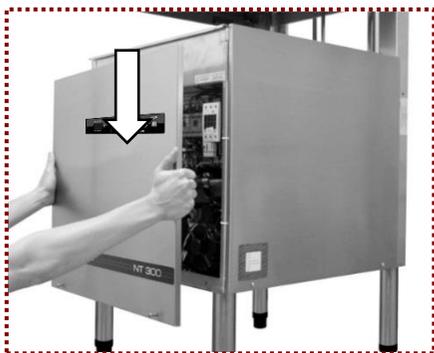


3° Encaixe o painel frontal.



4° Rosqueie os parafusos de fixação do painel frontal; do painel lateral direito e do painel traseiro, utilizando uma Allen 4 mm (APERTAR SUAVEMENTE).


LIMPEZA DOS BRAÇOS GIRATÓRIOS DA LAVADORA

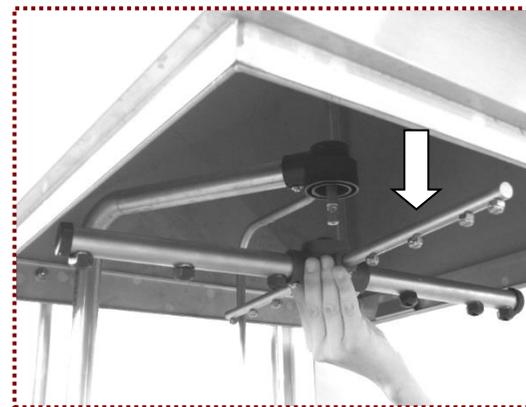

10° Segure firmemente no braço giratório superior e puxe-o para baixo para retirá-lo.


11° Remover os tampões das extremidades dos braços de lavagem, lavar os bicos e o interior dos tubos com água corrente, verificar se saíram todos os resíduos dos bicos e do interior dos tubos, se necessário limpar o furo dos bicos com arame de cobre, haste plástica ou haste de madeira, e lavar novamente em água corrente.

IMPORTANTE: Nunca utilize elementos cortantes para desentupir os bicos.
Nunca desmonte os bicos de lavagem e enxágue dos braços.

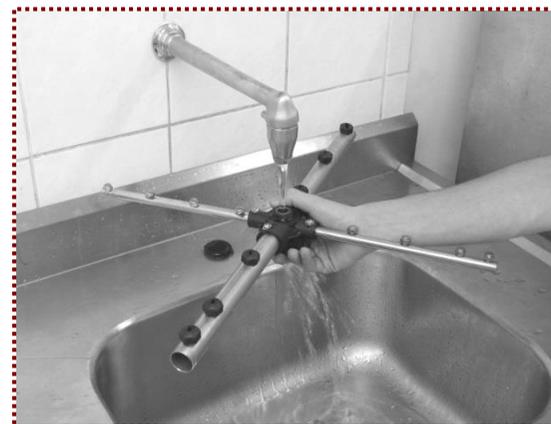

12° Montar os tampões nas extremidades dos braços de lavagem, encaixar os braços giratórios nos seus respectivos eixos, montar os parafusos sede e os tampões. Girar manualmente os braços nos dois sentidos e verificar se giram livremente; caso não girem livremente, retirar o braço giratório, limpar o eixo e o interior da bucha central do corpo, com água corrente ou pano umedecido.

LIMPEZA DOS BRAÇOS GIRATÓRIOS DA LAVADORA


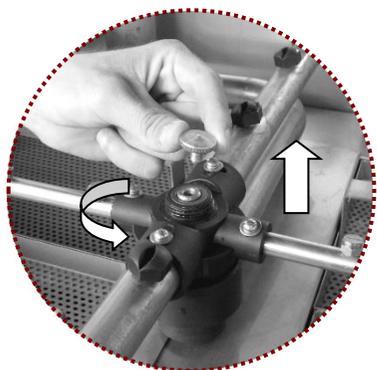


6° Desrosquear e remover o parafuso sede do braço giratório inferior.




Antes de remover os braços giratórios verifique se os mesmos estão aquecidos, neste caso utilize proteção contra queimaduras nas mãos.

7° Deslocar o braço giratório para cima até desencaixá-lo do eixo, retirar o braço do interior da lavadora.

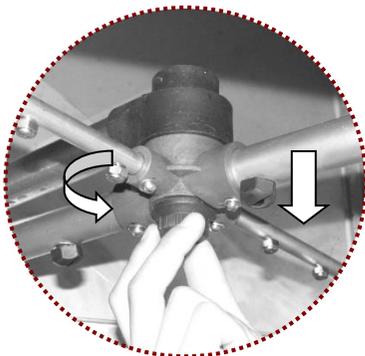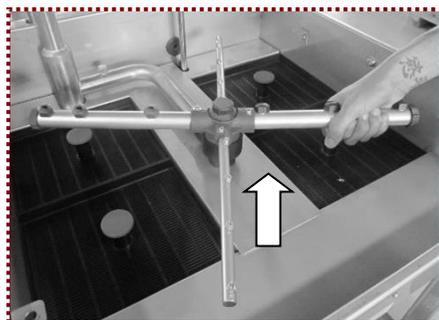

8° Desrosquear e remover o tampão central do braço giratório superior.

9° Desrosquear e remover o parafuso sede do braço giratório superior.

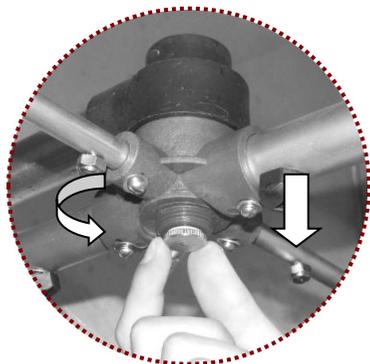

LIGANDO A LAVADORA

IMPORTANTE:

- Esta lavadora é destinada somente ao uso para o qual foi projetada, qualquer outro uso é considerado impróprio, e portanto perigoso.
- A lavadora não deve ser utilizada por pessoas não treinadas.
- A lavadora deve ser desligada da rede elétrica quando não estiver sendo utilizada.
- Nunca abrir a cobertura da lavadora rapidamente se não tiver terminado o ciclo.
- Nunca utilizar a lavadora sem as proteções e painéis de fechamento originais da máquina.
- Não sobrecarregar o apoio das gavetas da lavadora, este foi dimensionado para suportar somente o peso de uma gaveta carregada de louças.
- Nunca mergulhar as mãos sem luvas na solução de lavagem.
- Não tombar a lavadora após a instalação.

Antes de ligar a lavadora você deve abrir sua cobertura, e verificar se o dreno, o filtro da moto bomba e os braços giratórios estão devidamente encaixados, como ilustrado abaixo:





Certifique-se que a chave de alimentação elétrica esteja desligada e que o registro da rede de água esteja fechado.




1° Segure firmemente no puxador da cobertura da lavadora. Em seguida puxe-o para cima.

2° Segure pelas laterais do apoio da gaveta e puxe-o para cima para desencaixá-lo.

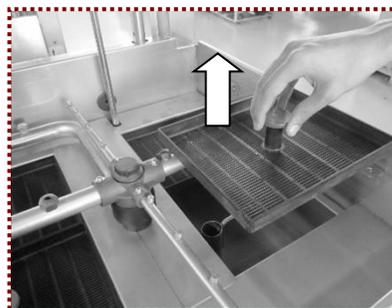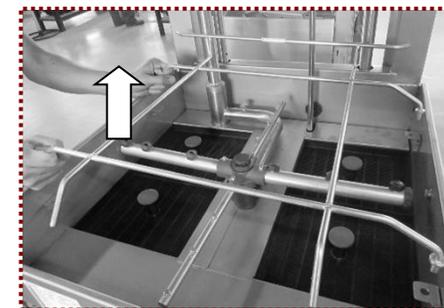


3° Posicionar o braço de lavagem inferior alinhado com o tanque, e remover os cestos de resíduos.

LIGANDO A LAVADORA

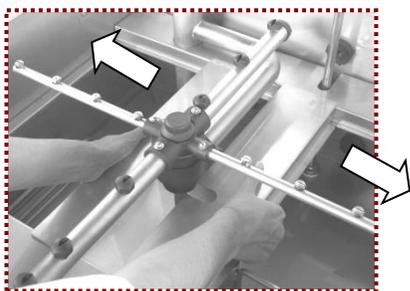


4° Remover os defletores (apoios centrais) dos cestos de resíduos.

5° Verifique se o filtro da moto-bomba está devidamente encaixado no anel do tanque, pressione-o para baixo até encostar no fundo do tanque da lavadora.

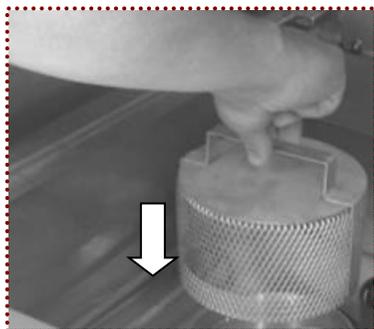


6° Verifique se o dreno está devidamente encaixado em sua sede, e pressione-o para baixo até sentir que ele tocou o fundo da sede.

7° Remontar os defletores e os cestos de resíduos.

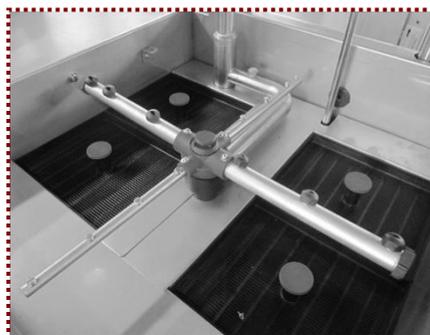

8° Verifique se o braço giratório inferior está montado de forma correta, gire-o manualmente nos dois sentidos e verifique se está livre.

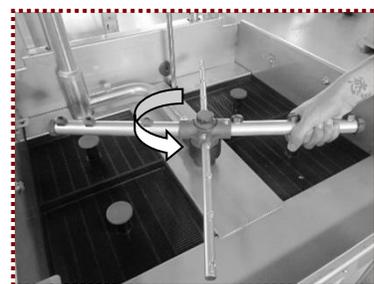

LIMPEZA DOS BRAÇOS GIRATÓRIOS DA LAVADORA

IMPORTANTE: A limpeza dos braços giratórios deve ser executada sempre que a lavadora trabalhar removendo resíduos pesados, ou quando a lavagem não estiver perfeita.



Nunca limpe a lavadora com a energia elétrica ligada.



1° Desligue a lavadora, conforme item anterior, “Desligando a Lavadora”.

2° Desligue a chave da rede elétrica que alimenta a lavadora, e feche o registro de entrada de água.




3° Segure firmemente no puxador da cobertura da lavadora. Em seguida puxe-o para cima.

4° Para ter acesso ao braço giratório inferior, segure pelas laterais do apoio da gaveta e puxe-o para cima para desencaixá-lo.

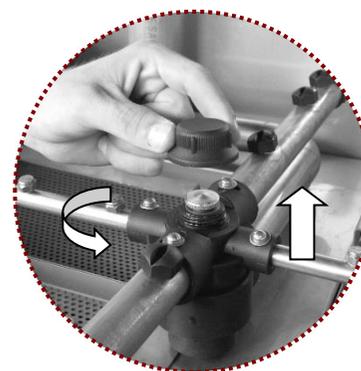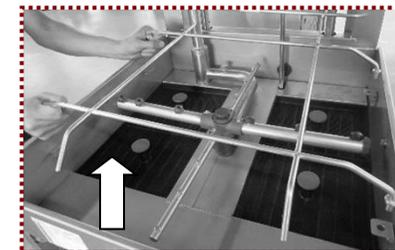


5° Desrosquear e remover o tampão central do braço giratório inferior.

LIMPEZA DIÁRIA DA LAVADORA

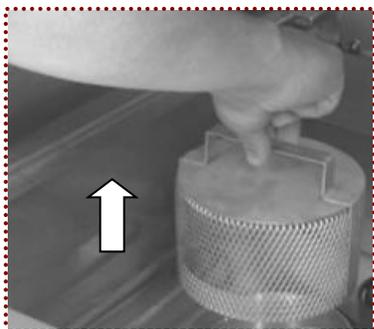

8° Aguarde a drenagem da solução do tanque, e retire o filtro da moto-bomba de lavagem.

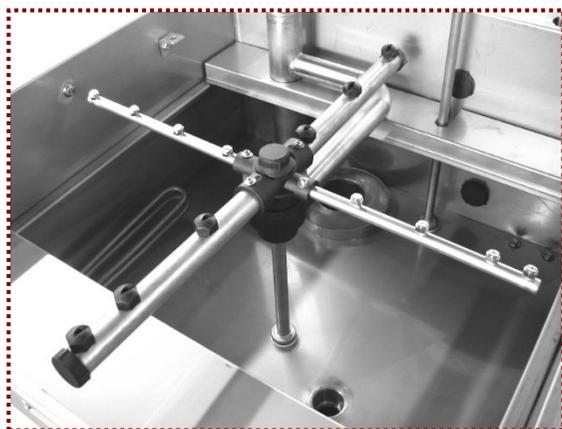

9° Lave em água corrente, o dreno, os quatros cestos de resíduos, os dois defletores, o filtro da moto-bomba e o apoio da gaveta.

10° Limpe todo o interior da lavadora com pano limpo ou esponja macia.

IMPORTANTE: Não usar abrasivos ou esponjas de aço.

11° Remonte o filtro da bomba, os defletores, o dreno, os cestos de resíduos, e o apoio de gavetas, nesta ordem.


12° Passe um pano úmido na parte externa da lavadora.




Nunca utilizar jatos de água sob pressão na limpeza; estes podem causar descargas elétricas e (ou) danificar componentes da lavadora.

NOTA: Recomenda-se deixar a cobertura da lavadora aberta no período entre o término do expediente e o início do próximo turno de trabalho.

LIGANDO A LAVADORA

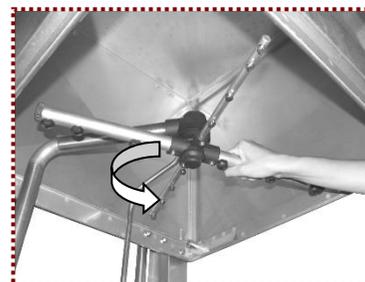

9° Verifique se o braço giratório superior está montado de forma correta, gire-o manualmente nos dois sentidos e verifique se está livre.

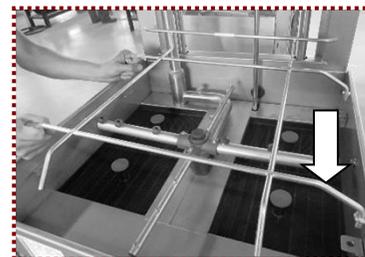

10° Recoloque o apoio de gavetas e feche a cobertura.



A lavadora enche de água e opera, apenas se a cobertura estiver fechada, a fim de evitar acidentes.

11° Abrir o registro da rede de água e ligar a chave da rede elétrica.



12° Com a cobertura fechada, acione a tecla (liga / desliga) e observe no painel frontal os sinalizadores luminosos vermelho, pisca alternadamente indicando que a lavadora está energizada, e que o processo de enchimento automático foi iniciado.

LIGANDO A LAVADORA

13° Quando o sinalizador luminoso vermelho parar de piscar, significa que ocorreu o término automático do enchimento.

14° Aguarde 30 minutos para que a solução de lavagem alcance a temperatura ideal, antes de iniciar a operação da lavadora.

15° Executar alguns ciclos na lavadora, verificando seu funcionamento.

16° Liberar a lavadora para uso.

IMPORTANTE: Esta lavadora necessita de detergente e secante para seu perfeito funcionamento. A dosagem manual é desaconselhada, pois não garante os resultados e a qualidade da lavagem; a instalação de um dosador automático é sempre recomendada.

A Netter comercializa o detergente e o secante, e fornece o dosador destes produtos através de contrato de comodato, que cobre a instalação e a verificação periódica do funcionamento do sistema.


LIMPEZA DIÁRIA DA LAVADORA



5° Posicionar o braço de lavagem inferior alinhado com o tanque, e remover os cestos de resíduos, procurando não incliná-los além do ponto em que os resíduos caiam para dentro do tanque da lavadora.



Antes de remover os cestos de resíduos verifique se estes estão aquecidos, neste caso utilize proteção contra queimaduras nas mãos.

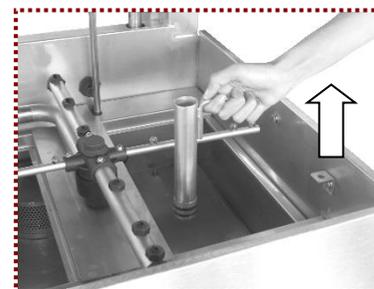


6° Retire o tubo do dreno, puxando-o para cima.



Antes de remover o dreno, verifique se a solução de lavagem do tanque está aquecida, neste caso utilize proteção contra queimaduras nas mãos.

7° Retire os defletores (apoio central) dos cestos de resíduos, puxando-os na direção das laterais, e assim desencaixando-os.

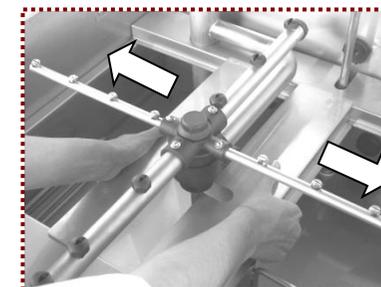

LIMPEZA DIÁRIA DA LAVADORA

IMPORTANTE:

A limpeza interna é de extrema importância para a conservação da lavadora e para a qualidade final da lavagem; ela deve ser diária, realizada ao final do turno de lavagem.



Nunca limpe a lavadora com a energia elétrica ligada.


1° Desligue a lavadora, conforme item anterior, “Desligando a Lavadora”.

2° Desligue a chave da rede elétrica que alimenta a lavadora, e feche o registro de entrada de água.



3° Segure firmemente no puxador da cobertura da lavadora. Em seguida puxe-o para cima.

4° Segure pelas laterais do apoio da gaveta e levante-o para cima para desencaixá-lo.

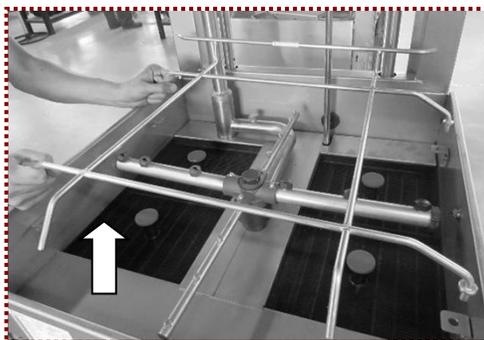

PREPARAÇÃO DOS UTENSÍLIOS

IMPORTANTE:

- Usar a gaveta apropriada ao tipo de louça a ser lavada, enche-la sem sobrecarregar nem sobrepor as louças. Realizar sempre uma remoção preliminar dos resíduos das louças, não colocar louças com resíduos secos ou sólidos na lavadora.
- É aconselhável lavar a louça imediatamente após a utilização, para evitar que a sujeira fique encrustada.
- Louças e talheres com resíduos secos devem ser colocados de molho em um recipiente com água, a fim de facilitar a lavagem.
- A altura máxima disponível no interior da lavadora Netter NT 300 3T é de 410 mm.

COLOCAÇÃO DE UTENSÍLIOS NAS GAVETAS;


- As gavetas de pinos têm capacidade para 18 pratos ou 9 bandejas em média, estes devem ser inseridos inclinados na gaveta com a superfície interna voltada para cima.
- Os talheres deverão ser colocados com o cabo para baixo.
- Facas e outros utensílios com pontas afiadas devem ser introduzidos no cesto com os seus pontos para baixo ou colocados em posição horizontal.
- As cumbucas, molheiras e outros recipientes deverão ser colocados com a boca para baixo.
- A colocação dos utensílios de forma incorreta prejudica a qualidade da lavagem.



GAVETA DE PINO
Para colocação das bandejas e pratos



GAVETA LISA
Para colocação de cumbucas,
sempre de boca para baixo



GAVETA COM COPINHOS
Para colocação de talheres

OPERANDO A LAVADORA




1° Levante a cobertura da lavadora;

NOTA: Se não possuir dosador automático de detergente e secante, dose-o manualmente no tanque de lavagem;

2° Coloque a gaveta com os utensílios a serem lavados, sobre o apoio da gaveta.

3° Posicione a gaveta no centro da lavadora.

4° Feche a cobertura da lavadora.

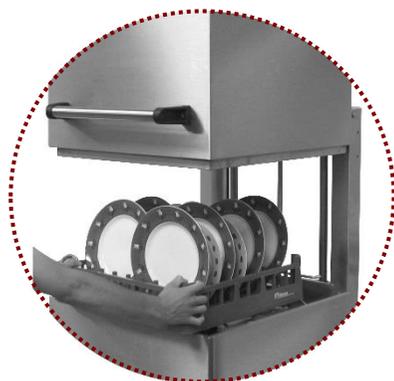

OPERANDO A LAVADORA

5° Acione a tecla opera e o ciclo se iniciará automaticamente, o sinalizador luminoso verde piscará indicando que lavadora está executando o ciclo de lavagem.



- **Não** abrir a cobertura, **não** tocar na cobertura da lavadora, quando o sinalizador luminoso verde estiver aceso, (risco de queimaduras).

6° Quando o sinalizador luminoso verde parar de piscar, abra a cobertura da lavadora, retire a gaveta lavada, e coloque outra gaveta com utensílios sujos sobre o apoio das gavetas, e repita as operações descritas acima;



- Antes de retirar a gaveta, verifique se ela está aquecida, neste caso utilize proteção contra queimaduras nas mãos.

IMPORTANTE:

Após retirar as louças, aguardar em torno de 1 minuto para secagem total dos pratos, lembrando que o inox e o plástico, de acordo com sua composição e qualidade demoram mais para secar que as louças convencionais.

OBSERVAÇÕES:

O tempo de 30 minutos para aquecimento da solução de lavagem é necessário somente no primeiro ciclo após o enchimento da lavadora. Deixe a lavadora energizada nos intervalos de até duas horas sem utilização.



Quando for se ausentar por um período muito longo e não utilizar a lavadora, recomenda-se desligá-la, fechar o registro de entrada de água e desligar a energia elétrica.

DESLIGANDO A LAVADORA

Pressionando a tecla LIGA / DESLIGA, o sinalizador luminoso vermelho se apaga, indicando que a lavadora está desligada.



Recomenda-se fechar o registro de entrada de água e desligar a energia elétrica.