
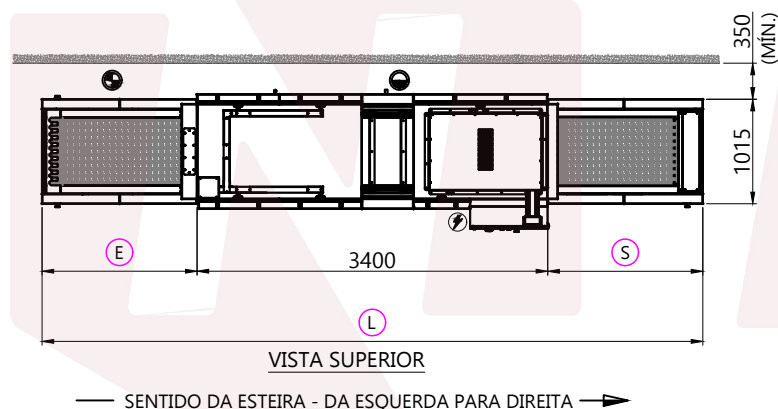


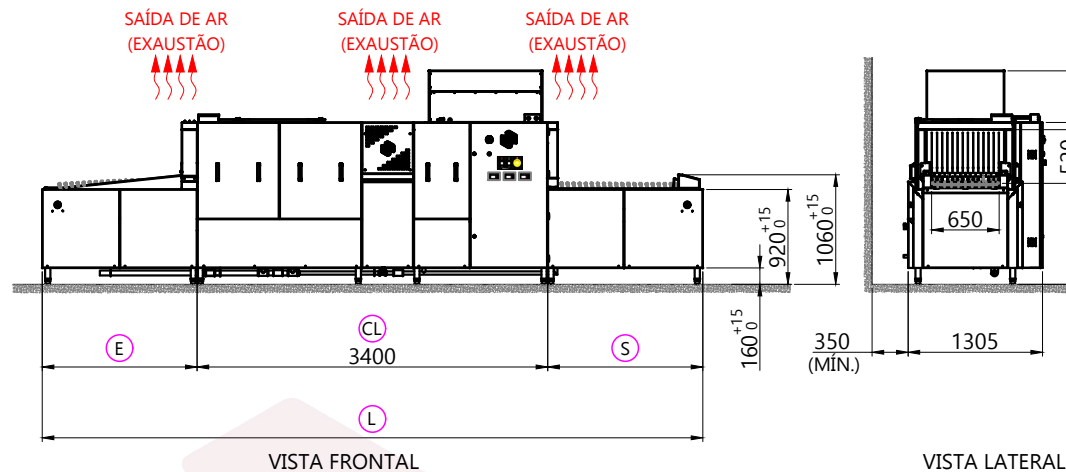

| MÓD. DE ENTRADA (mm)<br>(E) | MÓD. DE SAÍDA (mm)<br>(S) | LAV. KR2 (mm) | COMP. TOTAL (mm)<br>(L) | CONFIG. | PESO LÍQUIDO (kg) | PESO OPERACIONAL ESTIMADO (kg) |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|---------|-------------------|--------------------------------|
| 1000,0                      | 1500,0                    | 3400,0        | 5900,0                  | AB      | 2000,0            | 2236,0                         |
|                             | 2000,0                    |               | 6400,0                  | AC      | 2100,0            | 2356,0                         |
|                             | 2500,0                    |               | 6900,0                  | AD      | 2200,0            | 2476,0                         |
| 1500,0                      | 1500,0                    |               | 6400,0                  | BB      | 2100              | 2356,0                         |
|                             | 2000,0                    |               | 6900,0                  | BC      | 2200,0            | 2476,0                         |
|                             | 2500,0                    |               | 7400,0                  | BD      | 2500,0            | 2796,0                         |

**IMPORTANTE**

O POSICIONAMENTO DOS PONTOS PREDIAIS (ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E ESGOTO) DEVEM ESTAR NO MÁXIMO A 1,5 m DOS PONTOS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E ESGOTO DA LAVADORA INFORMADA NO DESENHO

**INFORMAÇÕES GERAIS**

- \* CL - CORPO DA LAVADORA
- \* EXAUSTÃO - PREVER 2000 m³/h (NÃO É PARTE DA LAVADORA)
- PESO LÍQUIDO: VIDE TABELA
- PESO OPERACIONAL ESTIMADO: VIDE TABELA
- MANGUEIRAS DE ENTRADA DE ÁGUA E SAÍDA DE ESGOTO COM 2,0 m CADA SÃO FORNECIDAS COM A LAVADORA
- CABO ELÉTRICO NÃO É FORNECIDO COM A LAVADORA
- OBRIGATÓRIO O USO DE MESAS AUXILIARES (VENDIDAS SEPARADAMENTE)
- A PREPARAÇÃO E CUSTEIO DOS PONTOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE
- IMPORTANTE: ESTA LAVADORA NECESSITA DE DETERGENTE E SECANTE PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO. A DOSAGEM MANUAL É DESACONSELHADA, POIS NÃO GARANTE OS RESULTADOS E A QUALIDADE DA LAVAGEM;
- A INSTALAÇÃO DE UM DOSADOR AUTOMÁTICO É SEMPRE RECOMENDADA, CONSULTE O SEU FORNECEDOR DE PRODUTOS QUÍMICOS.

Obs.: O DOSADOR AUTOMÁTICO NUNCA DEVE SER INSTALADO ATRÁS DA LAVADORA

**PONTOS NECESSÁRIOS****PONTO DE ÁGUA**

- DUREZA ENTRE 25 E 60 ppm - ACIMA DE 60 ppm, INSTALAR FILTRO ABRANDADOR
- POTÁVEL
- FRIA, CONEXÃO 3/4" BSP
- PRESSÃO: DE 0,8 A 2,0 bar (80 A 200 kPa) - ACIMA DE 2,0 bar, INSTALAR VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VENDIDA SEPARADAMENTE)
- PREVER REGISTRO, PREFERENCIALMENTE PRÓXIMO A LAVADORA

**PONTO DE ESGOTO**

- DEVE SER LOCALIZADO NO PISO, POIS A DRENAGEM É POR GRAVIDADE
- TUBULAÇÃO Ø75 mm OU CAIXA SIFONADA 3" (MÍNIMO), RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 70°C

**PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA**

NOTA A: RECOMENDAMOS UTILIZAR O DISJUNTOR E O CABO INDICADOS ABAIXO, PARA UM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 10 m DE CABO; ACIMA DESTA CONDIÇÃO REDIMENSIONAR O CABO CONFORME NORMA ABNT NBR 5410:2004, AUMENTANDO SUA SEÇÃO, DE ACORDO COM O COMPRIMENTO DA REDE

NOTA B: O DISJUNTOR PREVISTO DEVE SER EXCLUSIVO E INSTALADO PRÓXIMO A LAVADORA

- TRIFÁSICO 220 V
- CABO FLEXÍVEL 4x120 mm² (3 FASES + TERRA)
- PREVER DISJUNTOR DE 225 A
- POTÊNCIA: 71,2 kW / 199,4 A
- TRIFÁSICO 380 V
- CABO FLEXÍVEL 5x50 mm² (3 FASES + NEUTRO + TERRA)
- PREVER DISJUNTOR DE 125 A
- POTÊNCIA: 71,2 kW / 115,3 A
- TRIFÁSICO 440 V
- CABO FLEXÍVEL 4x50 mm² (3 FASES + TERRA)
- PREVER DISJUNTOR DE 125 A
- POTÊNCIA: 71,2 kW / 104,3 A

**DIMENSÕES EM MILÍMETROS**

|                                                                                       |                           |            |       |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-------|--------|--|
|  | DESCRIÇÃO:                |            |       |        |  |
|                                                                                       | INFORMAÇÕES DE INSTALAÇÃO |            |       |        |  |
|                                                                                       | EQUIPAMENTO:              |            |       |        |  |
| DES.:                                                                                 | ESC.:                     | DATA:      | REV.: | FOLHA: |  |
| VILSON                                                                                | S/ESC.                    | 15/06/2023 | 00    | 1/1    |  |